



ASLAN®



ASROAD

YOL ÇİZGİ BOYASI

ÜRÜN TANIMI

Klor kauçuk modifiyeli, alkid reçine esaslı, hızlı kuruyan yol çizgi boyasıdır. Asfalt ve beton yol yüzeylerinde her türlü trafik çizgi ve işaretlemelerinin oluşturulması amacıyla geliştirilmiştir. Yüksek örtücülük, mükemmel yapışma ve aşınma dayanımı sayesinde uzun ömürlü yol işaretlemeleri sağlar. Cam boncuk tutma performansı yüksek olup gece görünürlüğünü artırır.

KULLANIM ALANLARI

- Şehir içi ve şehirlerarası yollar
- Otoyollar
- Kavşaklar
- Yaya geçitleri
- Otoparklar
- Fabrika ve depo zeminleri
- Havaalanı pist ve apronları
- Beton ve asfalt yüzeylerdeki tüm trafik işaretlemeleri

ÖZELLİKLERİ

- Düşük VOC içerir.
- Hızlı kurur.
- Mükemmel yapışma sağlar.
- Asfalt ve beton yüzeylere uygundur.
- Yüksek örtücülük gücüne sahiptir.
- Çok yüksek cam boncuk tutma özelliği sunar.
- Aşınmaya ve trafik yüküne karşı yüksek dayanım gösterir.
- Kolay uygulanır.
- Kısa sürede trafiğe açılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yapısı

Klor kauçuk modifiyeli alkid reçine esaslıdır.

Görünümü

Mat.

Renk

Beyaz, Sarı ve standart yol işaretleme renkleri.

Yoğunluk

Yaklaşık 1,50–1,65 g/cm³ (20°C).

Kat Sayısı

Genellikle tek kat uygulanır.

KURUMA SÜRESİ



Dokunma Süresi

Yaklaşık 20–30 dakika (20°C).

Toz Tutmama Süresi

Yaklaşık 1 saat.

Sert Kuruma

Yaklaşık 3–4 saat.

UYGULAMA SICAKLIĞI

Yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır.

UYGULAMA EKİPMANLARI

Havalı püskürtme, havasız püskürtme, yol çizgi makinesi, rulo veya fırça.

İNCELTME



Gerekli durumlarda uygun AS HRM tineri ile inceltiler.




SARFIYAT



TEK KAT

300 mikron yaş film kalınlığında yaklaşık 0,48 kg/m², 600 mikron yaş film kalınlığında yaklaşık 0,96 kg/m² sarfiyat gerçekleşir.

AMBALAJ

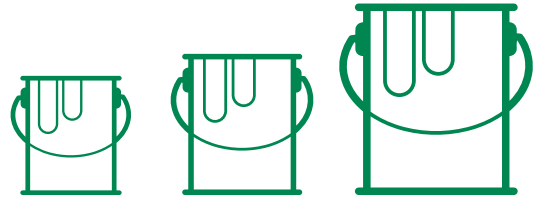

1 KG

3KG

20 KG

DEPOLAMA

Açılmamış orijinal ambalajında, serin, kuru ve doğrudan güneş ışığından korunmuş ortamlarda 18 ay depolanabilir.



ASLAN®

ASROAD

YOL ÇİZGİ BOYASI



YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak asfalt veya beton yüzeyler kuru, temiz ve sağlam olmalıdır. Toz, yağ, çamur, gevşek parçalar ve aderansı azaltabilecek tüm kirleticiler uygulama öncesinde yüzeyden tamamen temizlenmelidir.

UYGULAMA

Ürün kullanılmadan önce homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Yol çizgi boyama makineleri ile püskürtülerek uygulanması tavsiye edilir. Gece görünürlüğünün artırılması amacıyla uygulama sonrasında boya henüz yaş iken uygun cam boncukların yüzeye serpilmesi önerilir. İhtiyaç halinde rulo veya fırça ile de uygulanabilir.

UYGULAMA KOŞULLARI

- Ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır.
- Bağıl nem %85'in altında olmalıdır.
- Islak veya donmuş yüzeylere uygulanmamalıdır.
- Yağışlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.
- Boya tamamen kurumadan yüzey trafiğe açılmamalıdır.

UYARILAR

- Göz ile temasından kaçınınız. Temas halinde bol su ile yıkayınız.
- İyi havalandırılmış ortamlarda uygulayınız.
- Ateş ve kıvılcım kaynaklarından uzak tutunuz.
- Kullanım sırasında uygun kişisel koruyucu ekipman kullanınız.
- Ürünü ağız sıkıca kapalı orijinal ambalajında muhafaza ediniz.
- Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız.

ZARARLILIK İFADELERİ

EUH208 2-bütanonoksim içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.
H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir .

ÖNLEM İFADELERİ

P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
P202 Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.
P210 Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer tutuşma kaynaklarından uzak tutun. –Sigara içilmez.
P233 Kabı sıkıca kapalı tutun.
P240 Kabı ve alıcı ekipmanı topraklayın.
P241 Patlamaya dayanıklı elektrikli ekipman kullanın.
P242 Sadece ateş almayan aletler kullanın.
P243 Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.
P260 Buharını/ spreyini solumayın.
P264 Elleçlemeden sonra kirlenmiş cildi iyice yıkayın.
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
P302+P352 CİLT İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol su ile yıkayın.
P303+P361+P353 CİLT (veya saç) ÜZERİNDE İSE: Bütün kirlenmiş giysileri hemen çıkarın. Cildi su ile durulayın veya duş alın.
P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/ bakım alın.
P314 Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/ müdahale alın.
P321 Özel müdahale gerekli (etiket üzerindeki tıbbi tavsiyeye bakın).
P332+P313 Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/ müdahale alın.
P362+P364 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P370+P378 Yangın durumunda: Söndürme için köpük, karbondioksit, kuru toz veya su sisi kullanın.
P403+P235 İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.
P405 Kilit altında saklayın.
P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.



GHS 02



GHS 07



GHS 08