



# ASLAN®



## QUARZ OD

### ORTA GRENLİ DIŞ CEPHE KAPLAMASI

#### ÜRÜN TANIMI

Su bazlı akrilik bağlayıcı esaslı dekoratif desenli görünüm veren orta grenli bir dış cephe kaplama malzemesidir.

#### ÖZELLİKLERİ

Su, nem, güneş ışınları ve atmosfer şartlarına karşı dayanıklıdır. Bağlayıcı yapısı nedeniyle her türlü yüzeye mükemmel yapışma sağlar. Yağmur suyunu geçirmemesine karşılık teneffüs edebilme özelliği sayesinde nemi dışarıya atar. Kullanılan bağlayıcı sayesinde beyazlığı kesinlikle solmaz. Beyaz kullanılan dış cephelerde binanız her zaman canlı gözükür.

#### UYGULAMA ALANI:

Binaların dış kısımlarında her türlü duvar, sıvanmış yüzeyler veya uygun astarlar ile güçlendirilmiş eski yüzeylere uygulama yapılabilir.

#### İLK DEFA BOYANACAK YÜZEYLERİN HAZIRLIĞI:



**a-**Yüzey öncelikle toz yağ kir v.s gibi yabancı maddelerden arındırılarak temizlenmelidir. Yüzey üzerindeki bozuk kısımlar ASLAN YAPSER 5 kullanılarak yüzey kontrolden geçirilir. Tamir sonrası yüzey zımparalanarak pürüzler temizlenir. Daha uzun süreli verim almak için astar olarak 1 kat ASLAN FOREVER uygulaması yapılmalıdır. ASLAN FOREVER uygulaması bir kat olacak ve yüzeye iyice emdirilerek uygulanmalıdır. Astarlama işleminden 8 saat sonra ASLAN QUARZ uygulamasına geçilmelidir. Desenin ve görüntünün standart homojen görülmesi isteniyor ise inceltmede kullanılan su miktarı her zaman aynı olmalıdır. Yüzeye uygulanan ASLAN QUARZ katlar arası 4-5 saat beklenmelidir. ASLAN FOREVER astar kullanılmayacak ise ASLAN QUARZ %40-50 su ile incelttilerek astar olarak kullanılabilir. Agregaların dibe çökmemesi için QUARZ uygulama sırasında ambalaj içerisinde homojen olacak şekilde sık sık karıştırılmalıdır. Aksi takdirde yüzeyde desen bozukluğu oluşur.

**b-** Uygulanacak sıva yüzeyi bozuk ise durumuna göre ASLAN YAPSER 10 veya ASLAN YAPSER 5 tabakası çekilerek yüzey pürüzsüz bir görüntü elde edilir. Elde edilen yüzeylere a şıkkındaki uygulamanın aynısı yapılır.

**c-** Dış yüzeyde eski tip boya mevcut ise önce çürük boyalar kazılıp temizlenmelidir. Temizlendikten sonra zımpara yapılmalıdır. Sert zemin bulununcaya kadar zımpara işleminin den sonra yüzeyin tozunu alarak yüzeyin emişini sağlamak şartıyla astar a kullanılarak eski boyalı zemin güçlendirilmelidir. Güçlendirme işleminden sonra ASLAN AKRİLİK MACUN ile kontrol yapılarak veya bütün yüzeye uygulanarak ASLAN QUARZ uygulamasına geçilir. (eski boyanmış yüzeylerde ASLAN FOREVER astar kullanılmaz.) a şıkkındaki uygulamanın aynısı yapılır.

#### KURUMA SÜRESİ:



(25c) 1-2 saatte kurur  
24 saatte sertleşir.

#### SARFIYAT:




**İKİ KAT**  
Maksimum  
1 kg / 1,5m<sup>2</sup>

Boyanabilen alan uygulamaya bağlı olarak 2 katta 1 kg / 1,5m<sup>2</sup>'dir.

**NOT:** uygulanacak zemin sıcaklığı +5 c nin üzerinde olmalıdır.

#### AMBALAJ:

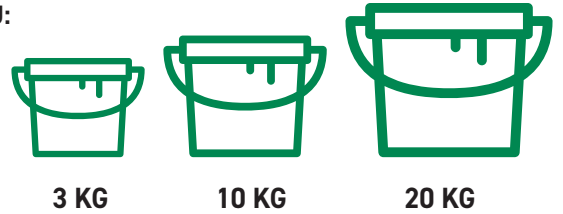



# ASLAN®



## QUARZ OD

### ORTA GRENLİ DIŞ CEPHE KAPLAMASI

#### GÜVENLİK UYARILARI:

Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.daha detayli bilgi ve yardım için teknik servisimize başvurunuz.

#### ZARARLILIK İFADELERİ:

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.  
H302 Yutulması halinde zararlıdır.  
H 332 Solunması halinde zararlıdır.  
H 312 Cilt ile teması halinde zararlıdır.  
H 315 Cilt tahrişine yol açar.

#### ÖNLEM İFADELERİ:

P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.  
P202 Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçleme-  
yin.  
P264 Elleçlemeden sonra su ile iyice yıkayın.  
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz  
koruyucu kullanın.  
P281 Kişisel koruyucu ekipman kullanın  
P305 + P351+ P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç  
dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak  
lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.  
P308 + P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi  
yardım/bakım alın.  
P337 + P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.  
P405 Kilit altında saklayınız.  
P501 İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin

Yukarıda verilen değerler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün belirtilen amaçlarının dışında kullanılması,belirttiğimiz depolama,saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması yada hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan fabrikamız sorumlu değildir.Teknik föydeki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.



GHS 07



GHS 08