

PERLİTEKS 15

ÇİMENTO VE PERLİT ESASLI SIVA

TANIMI

Perlitli çimento esaslı ve makine ile uygulanabilen iyi kaliteye sahip hazır bir karışımdır.

ÖZELLİKLERİ


- İç mekanlarda.
- Rutubete ve neme dayanıklıdır.
- Makine ile uygulanabilir.
- Alçı esaslı ürünlerde daha kolay uygulanır.
- Gözenekli yapısından dolayı oda içi havayı dengeler.
- Yanmaz sıva.
- CYS EN 998-1:2003 AVRUPA STANDARTINA uygundur.
- Düzgün ve sert yüzey oluşturur..

UYGULAMA ALANLARI

Tüm yapıların iç cephelerinde Tuğla, gazbeton, bimsblok gibi yapı elemanların sıvama işlerinde uygulanır. Uygulandığı yüzeyde kaba ve ince sıvanın yerine geçer . Boya uygulamasına veya son kat dekoratif kaplamalara geçilmeden yüzeyin dahada pürüzsüz olması için ASLAN SATENTEK 5 kullanılmalıdır.Ayrıca en az 0,5 cm en fazla 1,5 cm kalınlığında bir defada yüzeye uygulanabilir. Doğrudan gazbeton Vs, gibi yüzeylere uygulanabilir . yüzeyde bozukluklar var ise iki defada uygulanarak kalınlık artırılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzemenin Yapısı:	Mineral dolgular, sentetik katkılar,perlit ve özel çimento içerir
Renk:	Beyaz
Su karışım oranı:	10 kg/30 kg
Kütle yoğunluğu kuru harç:	1,100 kgm3 +-100 kg/m3
Kütle yoğunluğu ıslak harç:	1,300 kgm3 +-100 kg/m3
Basınç dayanımı:	≥ 1,50 N/mm2(28 gün)
Eğilme dayanımı:	5,00 + 0,50N/mm² (28 gün)
Yapışma mukavemeti:	≥ 0,90 N/mm² (28 gün)
Kapiler su geçirgenliği:	0.4 kg/m2. min ^{0.5}
Termal iletkenlik kat sayı	(<10,dry): ≤0.83 W/mK for P=50% ≤0.93 W/mK for P=90%
Su buharı difüzyon katsayısı (μ):	< 15/35
Uygulama Kalınlığı:	Min. 5 mm Maks. 1,5 cm
Uygulanacak Zeminin sıcaklığı:	+5°C +25°C
Servis Sıcaklığı:	-40°C +80°C
Olgunlaştırma Süresi:	5 dakika
Kullanma Süresi:	2 saat
Yukarda ki değerler +23°C De ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklarda süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.	

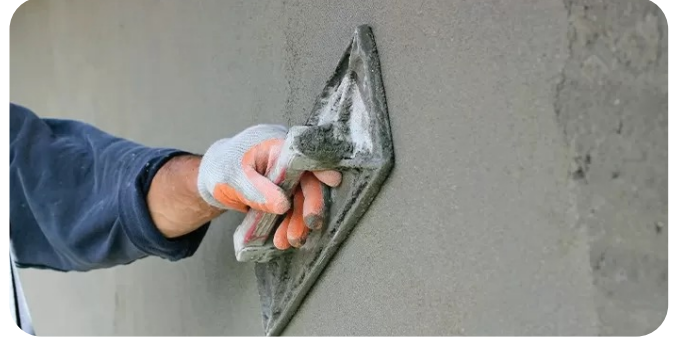

KULLANIM ŞEKLİ:


Yüzey Hazırlığı:



Uygulama yapılacak yüzeyin sağlam taşıyıcı temiz olmalıdır her türlü toz, kalıp yağı ve yabancı maddelerden arındırılmalıdır.Yüzey havanın durumuna göre uygulamaya başlamadan önce nemlendirilmelidir. .

KARIŞIM HAZIRLANMASI:

Elde karıştırılacak 30 kg'lık bir torba ASLAN Perliteks 15 6 veya 7,5 lt su ilave edilerek hazırlanır.Karıştırmada mekanik karıştırıcı kullanılması tavsiye edilir veya sürekli harç karıştırma makinesinde hazırlanacak ise istenilen uygulama kıvamına göre su ayar göstergesinden ayar yapılarak harç hazırlanır.Hazırlanan harç 3 dakika dinlendirilip tekrar karıştırılmalıdır.

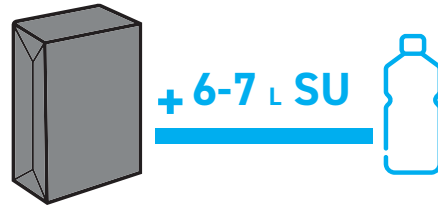

SIVA UYGULANMASI:

Sıva makinesinde kullanılacak malzeme için teknik bölüme danışınız. Uygulanacak kalınlık 3 cm geçmemelidir. Gececekse yüzeye iki defada uygulanmalıdır, Birden fazla kat uygulanacak ise katlar arası 1 veya 3 saat beklenilmelidir.

PERLİTEKS 15

ÇİMENTO VE PERLİT ESASLI SIVA


ALETLERİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamadan hemen sonra su ile.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:


Aşırı sıcakta, rüzgarlı ortamlarda veya don sırasında uygulama yapılmamalı veya gerekli önlemler alınmalıdır. Uygulama +5C ve +30C arasında yapılmalı, uygulamayı takip eden 24 saat içinde sıcaklığın +5C'nin altına düşmesi beklenen durumlarda uygulama yapılmaz. Hemen kullanılacak kadar harç hazırlanmalı, harç çekmeye başladıktan sonra su ilave edilmemelidir. Uygulamayı takip eden 72 saat süresince uygulama yapılan yüzeyler aralıklı olarak nemlendirilmelidir.

SARFIYAT:

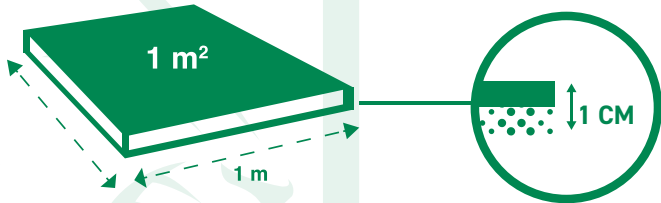

Tüketim: yüzeye bağlı olarak ve uygulama şekline göre değişiklik gösterir.
10 -13 kg/m² 1 cm kalınlığında
(diğer yüzeyler için teknik servisimize danışın)

AMBALAJ:



30 kg kraft torba

DEPOLAMA:

Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında saklayınız. 12 ay raf ömrü vardır.



DİKKAT :

Çimento içerir. Uygulama sırasında katı veya sıvı madde tüketmeyiniz ve sigara içmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz ve deri temasından kaçınınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız ve yutmayınız.

ZARARLILIK VE ÖNLEM İFADELERİ:

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P302+P352: DERİ İLE TEMASI HALİNDE: Bol su ve sabun ile yıkayın.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa kontakt lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.

P310: Derhal ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.



UYGUNLUK BELGESİ
EN 998-1:2003



GHS 05



GHS 07