



ASLAN®

SENTETİK ASTAR




ÜRÜN TANIMI

Alkid bağlayıcı esaslı, sentetik astar.

ÖZELLİKLERİ

Fırça izi bırakmaz, akma yapmaz, yüzeye iyi yapışır, son kat için düzgün ve sağlam yüzey sağlar.

AMBALAJ

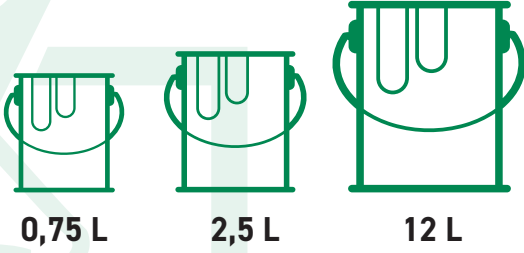

0,75 L

2,5 L

12 L

UYGULAMA ALANI:

Binaların iç ve dış kısımlarında, mobilyalarda, tarım araçlarında ve her türlü ahşap ve metal yüzeylerde, uygun astarlarla kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ VE YÜZEY HAZIRLAMA:



Yeni ahşap yüzeylerde, budaklar yakılıp ASTEKS Dekoratif Ahşap Koruyucu ile doyurulur. Gerektiğinde ASSEN SENTETİK macun ile yüzey düzgünleştirilip zımpara yapılır.

İNCELTME:



Fırça ve rulo uygulamasında 1 L Astar Boya 50-100 ml ASLAN Sentetik Tiner ile inceltir. Bir gün sonra zımpara yapılarak, üzerine sentetik son kat boyalar uygulanabilir.

UYGULAMA APARATLARI TEMİZLİĞİ:


Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği ASLAN Sentetik Tiner ile yapılabilir. Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 0392 365 56 23 ASLAN teknik servis'i arayabilirsiniz.

KURUMA SÜRESİ (25°C):



Dokunma kuruması 2 saat,
toz kuruması 3 saat,
sert kuruması 8 saattir.

SARFIYAT:



TEK KAT

0,7 ile 8,4-10,5 m²

Tek katta yüzeye bağlı olarak 0,7 ile 8,4-10,5 m² yüzey astarlanabilir.



ASLAN®

SENTETİK ASTAR



ZARARLILIK İFADELERİ:

- H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

- P210 Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
P233 Kabi sıkıca kapalı tutun.
P240 Kabi ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun/bağlayın.
P241 Patlamaya dayanıklı elektrikli malzeme kullanın.
P242 Sadece ateş almayan aletler kullanın.
P243 Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.
P261 Buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
P321 Özel müdahale gerekli (etiket üzerindeki tıbbi tavsiyeye bakın).
P331 Kusturmayın.
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P362+P364 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P370+P378 Yangın durumunda: Söndürme için köpük, karbon dioksit, kuru toz veya su sisi kullanın.
P403+P235 İyi havalandırılmış bir alanda depolayan. Soğuk tutun.
P405 Kilit altında saklayın.
P501 İçeriği/kabi ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin



GHS 02



GHS 08