

EUROPER

SİLİKON VE ELYAF KATKILI 3.EL SIVA

TANIMI

Dış cepheler için çimento esaslı 3.el siva.

ÖZELLİKLERİ

- Silikon ve elyaf içerir .
- Yüzeyin hızlı kurumasından dolayı oluşan kılcal çatlakları engellemek için suyu sıvanın içerisinde daha uzun süre tutar.
- Neme dayanıklıdır.
- Kolay süngerlenir.


UYGULAMA YÜZEYLERİ

Kaba sıvası atılmış dış cepheler üzerine uygulanır. Uygulama Sınırları Alçı yüzeylere, boyalı yüzeylere, dış cephe akrilik kaplamaların üzerine ve sağlam olmayan yüzeylere uygulanmaz. 6mm'den daha kalın uygulanmamalıdır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yüzeyi sağlam, kuru, taşıyıcı, tozsuz ve temiz olmalı. Yüzey, yapışmayı azaltacak her türlü yabancı maddelerden temizlenmeli ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır. Önceden akrilik boya ile boyanmış ise yüzey zımpara olmalıdır. Yüzey havanın durumuna göre uygulamaya başlamadan önce nemlendirilmelidir. Yüzey parlak beton ise Aslan GIPSOPLAS ile astar olmalıdır.

KARIŞIM

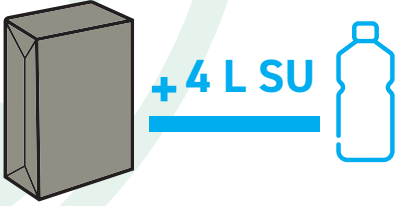

20 kg EUROPER için 4Lt su, temiz karıştırma kabına boşaltılır. EUROPER yavaş yavaş ilave edilerek mekanik karıştırıcı ile 5 dakika karıştırılır. Harç dinlendirilip tekrar 1dk karıştırılır. Kullanmadan önce tekrar karıştırınız.



UYGULAMA YÖNTEMİ

Harcı her seferinde en fazla 6mm uygulayınız. Devam katları uygulamadan önce bir önceki katın kurumasını bekleyiniz. En son kat çekildikten sonra yüzeyde kurumaya başladığı zaman takoz fırça yardımıyla yüzey nemlendirip sünger yardımı ile pürüzlü bir yüzey elde edebilirsiniz.



UYGULAMA ŞARTLARI

Ortam sıcaklığı +5C ile +30 C arası olmalıdır. Bu ürün çimento esaslı olduğu için, uygulamadan 24 saat sonra, 2-3 gün boyunca nemlendirilmelidir. Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulamayınız. Direk güneş, kuvvetli rüzgar altında veya sıcak yüzeylerde uygulamayınız.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzemenin Yapısı:	Mineral Dolgular, Sentetik katkılar ve Özel Çimento içerir
Renk:	Beyaz
Kütle yoğunluğu kuru harç:	1550 kg/mt3 ±100
Kütle yoğunluğu ıslak harç:	1800kg/mt3 ±100
Kullanma Süresi:	2 saat
Açıkta bekletme süresi	20 dakika
Yukarda ki değerler +23°C De ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklarda süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.	


EUROPER

SİLİKON VE ELYAF KATKILI 3.EL SIVA

ALETLERİN TEMİZLİĞİ:


Uygulamadan hemen sonra su ile.

SARFIYAT:

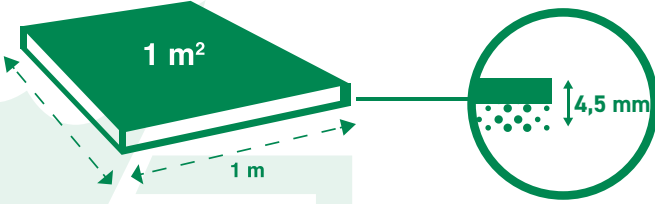

Uygulanacak yüzeye ve uygulama şekline bağlı olarak ortalama sarfiyat 4,5mm için 1 mt2'de 3kg 'dır.

AMBALAJ:



20 kg kraft torba

RAF ÖMRÜ VE DEPOLAMA

Raf ömrü kuru ortamda 1 yıldır. En fazla 8 kat istiflenebilir

DİKKAT :

Çimento içerir. Uygulama sırasında katı veya sıvı madde tüketmeyiniz ve sigara içmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz ve deri temasından kaçınınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız ve yutmayınız



TEHLİKE İFADELERİ

- H315 Cilt tahrişine yol açar.
- H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
- H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
- H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

UYARI İFADELERİ

- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
- P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın.
- Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın.
- Durulamaya devam edin.
- P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
- P333+P313+312 Cilt ile teması halinde zararlıdır. Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
- P501 İçeriği/kabı yönetmeliklere uygun bertaraf edin.



GHS 05



GHS 07