



ASLAN®

SIVAAKRİL 100

AKRİLİK ESASLI İÇ VE DIŞ CEPHE KALIN DOLGULU MACUN

ÜRÜN TANIMI

Tamamen doğal hammaddelerden oluşmuş su bazlı akrilik koopolimer emülsiyon esaslı iç ve dış cephe için kalın dolgu elastik macundur.

ÖZELLİKLERİ

Uygulama yapılacak zeminde aşırı bozukluk veya terazisinde olmayan zeminlerin boya uygulamadan önce düzeltilmesini sağlar. Zeminde daha önceden uygulanmış akrilik esaslı kalın desenli dekoratif sıvaların temizlenmeden üzerine uygulanmasında, uygulanacak boyanın yüzeye daha çok emişmesini sağlar. Boyanın altında sert zemin oluşturur.

UYGULAMA ALANI:

Binaların iç ve dış kısımlarında her türlü duvar yüzeylerde kullanılır.

YÜZEY HAZIRLAMA:



Eski boyalı zemin: Zeminde çürük boyalar var ise temizlenip 1 kat Astar A uygulaması yapılarak zemin güçlendirilip uygulama yapılmalıdır. Kireçli 3.El Zeminlerde: Öncelikle zımpara yapılarak yüzeydeki pürüzler giderilir ve Aslan A uygulamasına geçilir. Astar A kurumasını tamamladıktan sonra Akrisaten uygulamasına geçilir.

UYGULAMA SINIRI:

Katlar arası beklenmesi gereken süre 4saattir. Son kat boya uygulamasına 24 saat sonra geçilmelidir.

UYGULAMA:

Aslan Sıvaakril inceltilmeden uygulanır. Uygulama çelik mala yardımı ile yüzeye uygulanır.


KURUMA SÜRESİ:



1-3 saatte kurur
24 saatte ise sertleşir.



AMBALAJ:

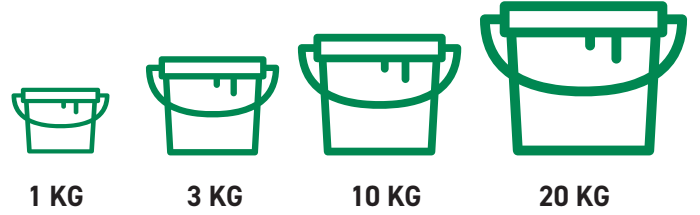

DEPOLAMA:

Kapalı, orjinal ambalajlarında, serin ve kuru ortamlarda dondan uzak yerlerde 12 aydır.

TEHLİKE İFADELERİ:

H315 - Cilt tahrişine yol açar.

H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar.

ÖNLEM İFADELERİ:

P101 Tıbbi tavsiye gerekirse, ürün kabı ya da etiketini hazır bulundurun.

P102 Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P261 Toz/duman/gaz/sis/buhar/spreyi solumamaya dikkat edin.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/göz koruyucusu/yüz koruyucusu kullanın.

P321 Özel tedavi (etikete bakınız).

P363 Kontamine olan giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayın.

P333+P313 Ciltte tahriş veya kızarıklık olursa: Tıbbi tavsiye/bakım alın.

P501 İçeriği/kabı yerel/gölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.



Teknik Bülten
Bakınız.



Yüzeyi
Temizleyiniz.



Karıştırınız.



Su ile
İnceltiniz.



Fırça-Rulo-Sprey
ile uygulayınız.



Dondan
Koruyunuz.



Dokunma
Süresi 30 DK.



Kuruma
Süresi 24 saat.



GHS 07