

ASPLUG SU TIKACI



TANIMI

ASPLUG Su Tıkacı, aktif su kaçaklarının anında durdurulması için geliştirilmiş, çok hızlı priz alan, çimento esaslı su tıkama ve tamir harcıdır.

KULLANIM ALANLARI

- Aktif su sızıntılarının durdurulması
- Asansör çukurları
- Bodrum ve temel duvarları
- Su depoları ve yüzme havuzları
- Tünel, metro, baraj ve altyapı yapıları
- Metal ankraj ve bağlantı elemanlarının sabitlenmesi



ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

- Çok hızlı priz alma (ani sertleşme)
- Kolay kullanım (sadece su ile karışım)
- Yüksek aderans
- Su altında ve aktif sızıntılarda uygulanabilir

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm	Gri toz
Kimyasal yapı	Çimento esaslı
Karışım oran	~ %25-30 su
Priz başlangıcı	30-90 saniye
Priz bitişi	2-3 dakika
Basınç dayanımı	(28 gün) $\geq$ 20 MPa
Yoğunluk	~1.8-2.0 g/cm ³
Uygulama sıcaklığı	+5°C / +35°C

UYGULAMA TALİMATLARI

Yüzey Hazırlığı:



Yüzey sağlam, temiz ve aderansı engelleyecek tüm maddelerden arındırılmış olmalıdır. Gerekirse yüzey suya doyurulmalıdır.

UYGULAMA:

- Küçük miktarda ürün, temiz kaptaki su ile hızlıca karıştırılır
- Sızıntı olan bölgeye elle bastırılarak uygulanır
- Yoğun su akışında ürün toz halde direkt uygulanabilir

Betonda ayrışma (segregasyon) var ise bozuk ve gevşek parçalar atılmalı, zayıf parçalar çıkartılmalıdır. Genel kullanım alanı sızıntı şeklinde suların olduğu bölgelerdir, bu nedenle yüzeydeki su yeterlidir. Uygulama yapılacak yüzeyin kuru olması halinde, ıslatılıp suya doymuş hale gelmesi sağlanarak uygulamaya hazır hale getirilmelidir. Zayıf su sızıntıları kesilinceye kadar, eldiven kullanarak akıntıların etrafındaki yüzeyde tutulur. Asplug Su Tıkacı, su eklenerek karıştırılır. Çok hızlı priz aldığı için, yapılacak iş kadar ürün temiz küçük bir kovada su eklenerek hızlıca karıştırılır. Su sızıntısı fazla ise sadece toz ürün sızıntı üzerinde tutularak sertleşmesi beklenir.

SARFIYAT

Uygulama detayına bağlıdır (çatlak genişliği ve derinliğine göre değişir).



GHS 05



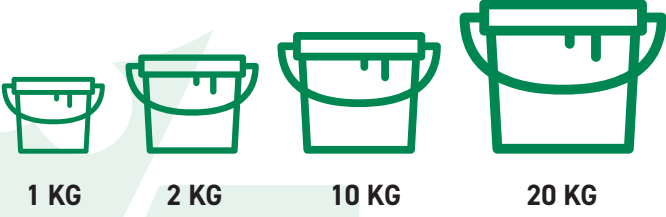
GHS 07

**ASLAN®**

ASPLUG SU TIKACI



AMBALAJ:

**1 KG****2 KG****10 KG****20 KG**

RAF ÖMRÜ:

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve serin ortamda 6 ay saklanabilir.

DEPOLAMA

Nemden korunmalı, palet üzerinde ve kapalı ortamda saklanmalıdır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Göz ve cilt temasından kaçınılmalıdır
Koruyucu ekipman kullanılmalıdır
Yutulması halinde tıbbi yardım alınmalıdır
Çocuklardan uzak tutulmalıdır

Yukarıda verilen değerler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün belirtilen amaçlarının dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması yada hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan fabrikamız sorumlu değildir. Teknik föydeki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

**GHS 05****GHS 07**