



ASLAN®

METALICO

SEDEF KATKILI DEKORATİF BOYA



ÜRÜN TANIMI

Metalico , kişisel estetik ve sanatın duvarda sergilenmesine imkan veren , sedef zerafetinde ve inci parlaklığındaki desenleri ile boyayı neşeli bir sanat haline dönüştüren Aslan Effects Grubunun seçkin serilerinden biridir .

UYGULAMA:

- Zemine efekt macun uygulanarak düzgün ve pürüzsüz yüzey elde edilmeli.
- Her kattan sonra zımpara yapılmalıdır.
- Zemini hazırlanmış yüzeye silkobase mat boya kısa tüylü rulo ile 2 kat uygulanır.
- Katlar arasında 4-5 saat beklenmelidir.
- Boya kuruduktan sonra , Magico 10-12 M2 kadar bir alana rulo veya fırça ile uygulanır ve hemen ardından özel efekt el aletleri ile (sünger,fırça,rulo,spatula gibi) desen verilir.
- Aynı yöntemle diğer yüzeyler kademeli olarak tamamlanır.
- Magico , mix color universal renklendirme Sistemi ile renklendirilir.
- Yüzey hazırlıkları yapılmış tüm ahşap , beton ,beton panel , konveksiyonel sıva vb. yüzeylerde kullanılabilir.

DİKKAT :

- Metalico istenen desene göre inceltilerek uygulanır.
- 5 °C nin altında sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır.

TÜKETİM :


6-8 m²/kg (tampon ,ahşap ,desen vb.)
20-30m²/kg (leopard desen vb)

KURUMA :




Dokunma :3-4 saat
kuruma : 8-10 saat

AMBALAJ :

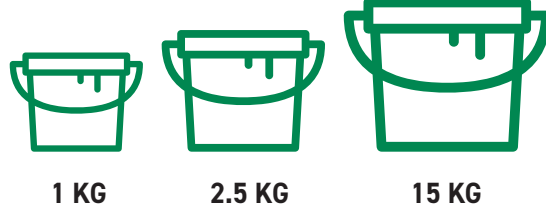

DEPOLAMA

Oda sıcaklığında 18 ay



İNCELTME

Kullanıma hazırdır.

TEKNİK BİLGİLER:

Temizlenebilmesi			
	Düşük	Orta	Yüksek
Nefes Alma			
	Düşük	Orta	Yüksek
Kapaticılığı			
	Düşük	Orta	Yüksek

Duvardaki
Doksu

Tam Mat Mat Soft Mat İpeksi Mat Yarı Mat



Teknik Bülten
Bakınız.



9-12 m²
Tek Katta
Yüzeye
Bağlı



Yüzeyi
Temizleyiniz.



Karıştırınız.



Dondan
Koruyunuz.



Dokunma
Süresi 30 DK.



Kuruma
Süresi 24 saat.



GHS 07



ASLAN®

METALICO

SEDEF KATKILI DEKORATİF BOYA



YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama öncesinde gerekli yüzey düzeltme ve tamiratları tamamlanmalıdır. Beton, brüt beton ve yeni sıvalı yüzeylerde en az 28 günlük priz süresi beklenmelidir. Gevşek sıva parçacıkları raspa veya uygun mekanik yöntemlerle yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.

Uygulama yapılacak yüzey; kir, toz, yağ, kalıp ayırıcı maddeler, gevşek parçalar ve aderansı olumsuz etkileyecek tüm yabancı maddelerden arındırılmış, sağlam, kuru, temiz ve taşıyıcı özellikte olmalıdır.


Eski boya tabakaları, kabarmış veya taşıyıcılığını kaybetmiş kaplamalar ile kireç gibi zayıf ve emici yüzeyler tel fırça, raspa, spiral veya uygun mekanik yöntemlerle temizlenmelidir. Gerekli durumlarda, deneme uygulaması yapılarak 250 barı aşmayacak basınçta su jeti ile yüzey temizliği gerçekleştirilebilir.

Not: Zemin hazırlığında, düşük mekanik dayanımı ve tozuma eğilimi nedeniyle saten alçı kullanılması önerilmez.



SARFIYAT:

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına ve uygulama alışkanlıklarına göre 1 Kg ile tek katta 15-19.5 m2 alan boyanabilir. Sarfiyatlar teoriktir, kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.



TEK KAT

1 KG 15-19,5 m²



İKİ KAT

Maksimum
15 KG 15-19,5 m²
2.5 KG 15-24

Zararlılık İfadesi

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.

Önlem İfadesi

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solutmaktan kaçının.

P280 Koruyucu eldiven kullanın.

P362+P364 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın).

P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin



Teknik Bülten
Bakınız.



9-12 m²
Tek Katta
Yüzeye
Bağlı
Tüketim
1 KG ile.



Yüzeyi
Temizleyiniz.



Karıştırınız.



Dondan
Koruyunuz.



Dokunma
Süresi 30 DK.



Kuruma
Süresi 24 saat.



GHS 07