

İNCE SIVA

ÇİMENTO BAZLI İNCE SIVA

TANIMI

Çimento bazlı ince siva.

ÖZELLİKLERİ



- Fiber takviyeli.
- Sünger uygulaması ile tamamlanır.

UYGULAMA ALANLARI

Kaba siva / 2.el / iri taneli dış sıvaların kaplanması için. Daha önceden alçı sıvanmış, boyanmış, dış akrilik kaplama yapılmış ve gevşek yüzeylere uygun değildir. Tek seferde 15mm daha kalın uygulanmaz. 15mm üzeri uygulama, birden fazla katmanlar uygulayarak yapılmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Siva sınıfı	EN 998-1 uyarınca GP, CSIII, W1
Basınç mukavemeti (28G):	14,97 N/mm ²
Su buharı geçirgenliği μ :	$\mu < 15/35$.
Kılcal kapiler su emme:	W1
Isı iletkenlik katsayısı:	($\lambda_{10, dry}$) ≤ 0.70 W/mK (Ortalama tablo değeri P =% 50)
Yangına tepki:	SINIF A1
Kuru yoğunluk :	1428 kg/m ³
Yaş yoğunluk :	1906 kg/m ³
Eğilme dayanımı(28G):	3,69 N/mm ²
Yapışma kuvveti	$\geq 0,5$ N/mm ² FP:B
Yukarda ki değerler +23°C De ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklarda süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.	



KULLANIM ŞEKLİ:


Yüzey Hazırlığı:



Uygulama yüzeyi sağlam, kuru, taşıyıcı, tozsuz ve düzgün olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey, yapışmayı azaltacak her türlü yağ, pas ve parafın kalıntılarını iyice temizlenmeli ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır. Metal parçalar üzerindeki pas temizlenip antipas ile astarlanmalıdır. Yüzey uygulama yapılmadan 24 saat önce nemlendirmelidir.

KARIŞIM HAZIRLANMASI:

35 kg İNCE SIVA için 7-8 Lt su, temiz karıştırma kabına boşaltılır. İNCE SIVA yavaş yavaş ilave edilerek karışım homojen hale gelinceye ve topaklanmalar bitene kadar mekanik karıştırıcı ile en az 3 dakika karıştırılır. Kullanmadan önce tekrar karıştırınız.

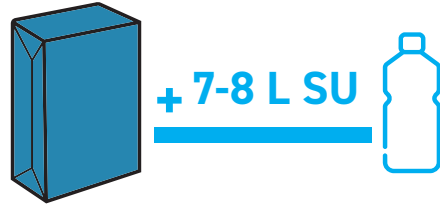

SIVA UYGULANMASI:

Çelik bir mala ile her katman için en az 5mm en fazla 7mm kalınlıkta harç uygulayınız. İlk katı, çatlakları örtmek ve düz olmayan yüzeyleri düzeltmek için yüzeye sıyırarak uygulayın. Yeni bir katman uygulamadan önce bir önceki katın kurumasını bekleyin. Son katmanı süngerli mala uygulaması ile bitiriniz. Katmanların toplam kalınlığı 15mm'i geçmemelidir.



Çelik Mala

ALETLERİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamadan hemen sonra su ile.


İNCE SIVA

ÇİMENTO BAZLI İNCE SIVA

DIKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:


Ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arası olmalıdır. Bu ürün çimento esaslı olduğu için, uygulamadan 24 saat sonra, 2-3 gün boyunca nemlendirilmelidir. Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulamayınız. Direkt güneş, kuvvetli rüzgar altında veya sıcak yüzeylerde uygulamayınız.

SARFIYAT:

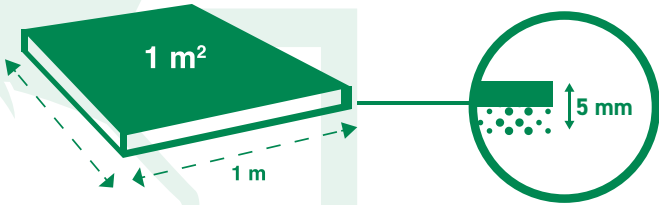

Kaplanacak yüzeye ve uygulama şekline bağlı olarak ortalama sarfiyat 5mm kalınlık için 1m² başına 4-5kg'dır.

AMBALAJ:



35 kg kraft torba

DEPOLAMA:

Bir palet üzerindeki kuru bir yerde saklanırsa raf ömrü 12 aydır. İstifleme üst üste 8 torbadan fazla olmamalıdır.

DIKKAT :

Çimento içerir. Uygulama sırasında katı veya sıvı madde tüketmeyiniz ve sigara içmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz ve deri temasından kaçınınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız ve yutmayınız.



Not 1: "Teknik Özellikler" bölümünde sağlanan tüm Teknik Veriler, ortam uygulama koşullarından önemli ölçüde farklı olabilecek koşullar altında laboratuvar deneyleri ve testlerine dayanmaktadır. Bu nedenle, gerçek teknik özellikler şirketin kontrolü dışındaki koşullar veya durumlar nedeniyle değişebilir.

Not 2: Ürünlerimizin kullanımıyla ilgili olarak Teknik Veri Sayfalarımızda veya çalışanlarımız, satıcı ve bayilerimiz tarafından sağlanan bilgiler, kapsamlı araştırma ve deneyime dayanmaktadır ve size yardımcı olmak için iyi niyetle sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz; ancak, işlerin yürütülmesinin saha koşulları üzerinde hiçbir kontrolümüz olmadığından, bunun sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu tutulamayız.

Not 3: Tüm çimento bazlı ürünler kuru, korunaklı yerlerde, ahşap paletler üzerinde depolanmalıdır. Bu koşullar altında bile, ürünler bir süre sonra atmosferik nemden etkilenir. Bu süre tanımlanmadığı veya standart olmadığı için, müşterilerimize sertleştirilmiş ürünleri kullanmamalarını veya genel olarak depolama nedeniyle kalitesi belirsizse kullanmamalarını şiddetle tavsiye ediyoruz.

Yukarıda verilen değerler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün belirtilen amaçlarının dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması yada hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan fabrikamız sorumlu değildir. Teknik föydeki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.



UYGUNLUK BELGESİ

TS EN 998-1 GP/CS III/W1 kapsamındadır.



GHS 05



GHS 07