

DERZDOLEX

SERAMİK VE FAYANS İÇİN DERZ DOLGU

TANIMI

Çimento esaslı, seramik ve fayans derzleri için dekoratif derz dolgu malzemesidir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

- Kolay hazırlanır ve uygulanır.
- Sırlı yüzeyleri çizmez.
- 1 - 6 mm derz genişlikleri için uygundur.
- Seramik kenarlarına çatlamadan mükemmel
- Yapışma sağlar. işlenebilme süresi uzundur.

UYGULAMA ALANLARI

- İç mekanlarda, dikey ve yatay uygulamalarda,
- Mevcut yüzeylere yapıştırılmış seramik ve fayans derzlerinin doldurulmasında,
- Konutlarda, Alışveriş merkezlerinde,
- Otellerde kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Taze harç için

Malzemenin Yapısı:	Mineral Dolgular, Sentetik katkılar ve Özel Çimento içerir
Basınç Dayanımı:	≥ 15 N/mm ²
Eğilme Dayanımı:	≥ 3,50 N/mm ²
Su Absorbsiyonu:	30 dakika: ≤ 5 gr 240 dakika: ≤ 10 gr
Aşınma Dayanımı:	≤ 2000 mm ³
Uygulanacak Zeminin Sıcaklığı:	+5°C +25°C
Servis Sıcaklığı:	-20°C +80°C
Olgunlaştırma Süresi:	3 - 5 dakika
Kullanma Süresi:	2 saat
Can Suyu Verme:	10 - 20 dakika
Üzerinde Yürünebilir Süresi:	24 saat

Ortam sıcaklığı +5C ile +30 C arası olmalıdır. Bu ürün çimento esaslı olduğu için, uygulamadan 24 saat sonra, 2-3 gün boyunca nemlendirilmelidir. Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulamayınız. Direk güneş, kuvvetli rüzgar altında veya sıcak yüzeylerde uygulamayınız.




KULLANIM ŞEKLİ:

Yüzey Hazırlığı:



Seramik ve fayans derzlerinin doldurulmadan önce, kullanılan yapıştırıcının yeterli sertliğe gelmesi beklenmelidir. DERZDOLEX uygulanmadan hemen önce, yüzey, seramiğine zarar vermeyecek yöntemler ile temizlenmeli ve ıslak süngerle nemlendirilmelidir.

KARIŞIM HAZIRLANMASI:

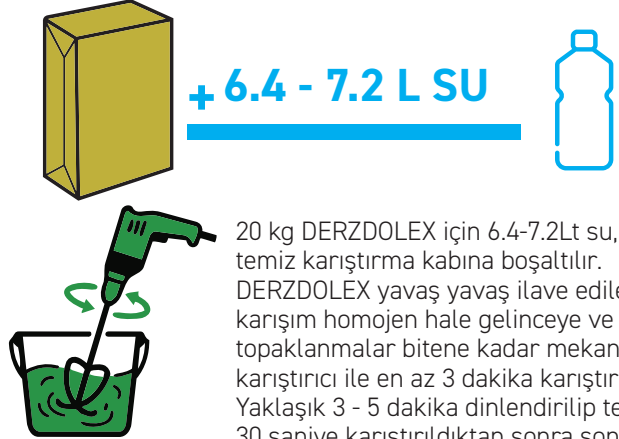

20 kg DERZDOLEX için 6.4-7.2Lt su, temiz karıştırma kabına boşaltılır. DERZDOLEX yavaş yavaş ilave edilerek karışım homojen hale gelinceye ve topaklanmalar bitene kadar mekanik karıştırıcı ile en az 3 dakika karıştırılır. Yaklaşık 3 - 5 dakika dinlendirilip tekrar 30 saniye karıştırıldıktan sonra sonra malzeme kullanıma hazır hale gelir.

UYGULANMASI:

DERZDOLEX kauçuk mala ile seramiklerin üzerine yayılır ve derz araları doldurulur. Fazla malzeme, derzlerden diyagonal hareketlerle sıyrılır. (Derin derzlerde, önce malzemenin çökmesi beklenmeli, daha sonra bu işlem tekrarlanmalıdır.) Malzeme parmak baskısına dayanana kadar beklenir ve tüm yüzey nemli bir sünger ile temizlenerek, hidrasyonunu tamamlaması için ihtiyacı olan can suyu verilir. Seramiğin yüzeyindeki malzeme kalıntıları nemli bir sünger ile temizlenir ve fugalara son şekli verilir. Malzeme kuruduktan sonra (en geç ertesi gün), seramikler kuru ve temiz bir üstübu ile parlatılır.



DERZDOLEX

SERAMİK VE FAYANS İÇİN DERZ DOLGU

ALETLERİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. DERZDOLEX sertleştikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir.


DIKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Aşırı sıcakta, rüzgarlı ortamlarda veya don sırasında uygulama yapılmamalı veya gerekli önlemler alınmalıdır. Uygulama +5C ve +30C arasında yapılmalı, uygulamayı takip eden 24 saat içinde sıcaklığın +5C'nin altına düşmesi beklenen durumlarda uygulama yapılmaz. Hemen kullanılacak kadar harç hazırlanmalı, harç çekmeye başladıktan sonra su ilave edilmemelidir. Uygulamayı takip eden 72 saat süresince uygulama yapılan yüzeyler aralıklı olarak nemlendirilmelidir.

SARFIYAT:

BOYUT (CM)	DERZ ARALIĞI (MM)	TÜKETİM (KG/M2)
10 X 10	1	0,40
10 X 10	2	0,80
20 X 25	2	0,40
20 X 25	3	0,80
30 X 30	3	0,40
30 X 30	5	0,60
40 X 40	3	0,30
40 X 40	5	0,50

AMBALAJ:



20 kg kraft torba

DEPOLAMA:

Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında saklayınız. 6 ay raf ömrü vardır.

DIKKAT :

Çimento içerir. Uygulama sırasında katı veya sıvı madde tüketmeyiniz ve sigara içmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz ve deri temasından kaçınınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız ve yutmayınız.



GHS 05



GHS 07