AQUA STONE BINDER



TEK BİLEŞENLİ SU BAZLI PEYZAJ AGREGA BAĞLAYICI




TANIM
Kuru peyzaj uygulamalarında kullanılan çakıl taşı, agrega, ağaç kabuğu, ponza taşı (cüruf) ve kum gibi zemin kaplamalarını sabitlemek için özel olarak geliştirilmiş, su bazlı, yüksek yapışma mukavemetine sahip şeffaf bir bağlayıcıdır. Yüzeyi dış etkenlere karşı korurken zeminin nefes almasını sağlar ve su geçirimliliğini koruyarak drenajı destekler.

KULLANIM ALANLARI
- İç ve dış mekan kuru peyzaj düzenlemelerinde,
- Çakıl taşı, doğal agrega ve dekoratif taş sabitlemede,
- Ağaç kabuğu, talaş, volkanik tüf ve ponza taşı uygulamalarında,
- Ağaç ve bitki dibi yatakları, bordürler ve kenar düzenlemelerinde,
- Eğimli peyzaj alanları ve yürüme yollarında,
- Tozuması istenmeyen kum ve toprak zeminlerin sabitlenmesinde.

AVANTAJLARI
Tek bileşenlidir, kullanıma hazırdır ve uygulaması pratiktir.
Su bazlı ve çevre dostudur; solvent içermez.
Bitkiler, evcil hayvanlar ve insan sağlığı için güvenlidir.
Kuruduğunda tamamen şeffaf, canlı bir görünüm sunar.
Yüzeyin nefes almasına imkan tanır, su geçirimlidir.
Rüzgar, yağmur ve dağılmaya karşı mükemmel direnç sağlar.
Fırça, rulo veya sprey (püskürtme tabancası) ile kolayca uygulanabilir.

SARFİYAT
Püskürtme (Sprey) Uygulaması: 100 - 200 ml/m²
(Tek kat için)

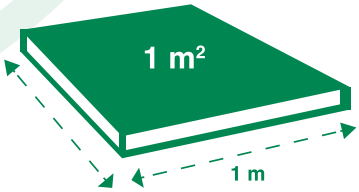

AMBALAJ



5 L 1 L

RAF ÖMRÜ
Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve + 5°C ve +25°C arası sıcaklıktaki ortamlarda 12 ay boyunca saklanabilir. Açılan ambalajlar hemen kullanılmalıdır.

Haspolat Kirli Sanayi Bölgesi Güney Sokak Lefkoşa Kıbrıs **Tel:** 0392 365 65 23 **Fax:** 0 392 365 06 70 **E-mail:** info@aslanboya.com

AQUA STONE BINDER

TEK BİLEŞENLİ SU BAZLI PEYZAJ
AGREGA BAĞLAYICI



GEVŞEK TAŞLARI SABİTLER VE BİR ARADA TUTAR:
Aqua Stone Binder, 4-20 mm boyutundaki taşları güvenli bir şekilde bir arada tutmak için tasarlanmış bir çakıl sabitleyicidir. Uygulama yapın ve ılık, kuru hava koşullarında (5°C ve üzeri) 72 saat kurumaya bırakın. Yaya trafiğine açık alanlarda, en güçlü tutunmayı sağlamak için 4-10 mm çapındaki taşların kullanılmasını öneririz.

TOKSİK OLMAYAN VE SU BAZLI YAPI:
Aqua Stone Binder çevre dostudur; uygulama yapılmış malç veya taşlarla temas etmeleri durumunda evcil hayvanlarınıza ya da çocuklarınıza zarar vermez.

UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIM:
Özel formülümüz hızla kurur ve 3 yıla kadar tam koruma sağlar. Peyzaj alanınızın temizliği ve bakımıyla daha az zaman harcayın!

%100 MEMNUNİYET GARANTİSİ:
Üstün peyzaj sabitleme performansı için Aqua Stone Binder'a güvenen sayısız memnun müşteriye katılın ve risksiz garanti avantajımızdan yararlanın.

KULLANIMA HAZIR:
Seyreltme gerektirmez; Aqua Stone Binder şişeden çıkar çıkmaz kullanıma hazırdır! Sağlam bir yüzey elde etmek için taş, çakıl veya malç malzemenizin üzerine dökmeniz, püskürtmeniz ya da malzemeyle karıştırmanız yeterlidir.

KARIŞIM ORANLARI	
Taş/malç hacmi	**Karıştırılacak Aqua Stone Binder miktarı**
10kg/22lbs	400ml/13.5 sıvı oz
15kg/33lbs	600ml/20 sıvı oz
20kg/44lbs	800ml/27 sıvı oz
25kg/55lbs	1L/34 sıvı oz
30kg/66lbs	1.2L/40.5 sıvı oz

UYARI! Aqua Stone Binder uygulamasından önce taşlarınızın/malçınızın **TEMİZ ve KURU** olduğundan emin olun.

SARFİYATORANLARI

1 tam uygulama = 3 kat

ALAN BOYUTU	KAT BAŞINA MİKTAR
1m²/10ft²	208 ml/4,5 sıvı ons
2m²/20ft²	416 ml/13 sıvı ons
4m²/40ft²	833 ml/26 sıvı ons
8m²/80ft²	1666 ml/52 sıvı ons

UV DAYANIMLI

SOLVENT İÇERMEZ

SARARMAZ

Haspolat Kirli Sanayi Bölgesi Güney Sokak Lefkoşa Kıbrıs **Tel:** 0392 365 65 23 **Fax:** 0 392 365 06 70 **E-mail:** info@aslanboya.com

AQUA STONE BINDER



TEK BİLEŞENLİ SU BAZLI PEYZAJ
AGREGA BAĞLAYICI

TEKNİK BİLGİLER

YÜZEY ÖNERİLERİ

YÜZEY DERİNLİK	EN İYİ SONUÇ İÇİN	İYİ SONUÇ İÇİN	ÖNERİLMEZ
8-12 mm		✓	
13-20 mm	✓		
21-24 mm		✓	
<8mm/>25mm			⊘

TAŞ BOYUTU	EN İYİ SONUÇ İÇİN	İYİ SONUÇ İÇİN	ÖNERİLMEZ
4-7 mm		✓	
8-18 mm	✓		
19-25 mm		✓	
<4mm/>25mm			⊘

ÖNERİLEN MALÇ TÜRLERİ


KABUK MALÇ


KAUÇUK MALÇ


SEDİR MALÇ


SAMAN MALÇ

İDEAL HAVA KOŞULLARI

İLK UYGULAMADAN İTİBAREN 48 SAAT BOYUNCA HAVA KOŞULLARI

Sıcaklık	Minimum 5°C/41°F
Nem	Maksimum %85
Yağmur/Kar	Yağış yok

UYGULAMA SONRASI BAKIM

- Kurumaya bırakın: Son kat uygulamasından sonraki ilk 24 saat boyunca yüzeye herhangi bir ağırlık veya baskı uygulamayın.
- Yoğun yaya trafiği olan alanlarda 12 ayda bir, dekoratif amaçlı kullanımlarda ise 24 ayda bir yeniden uygulayın.
- Mevcut taşların daha fazla aşınmasını önlemek için yerinden oynamış taşları temizleyin.

Haspolat Kirli Sanayi Bölgesi Güney Sokak Lefkoşa Kıbrıs **Tel:** 0392 365 65 23 **Fax:** 0 392 365 06 70 **E-mail:** info@aslanboya.com