ASLAN®

AQUA STONE BINDER

TEK BİLEŞENLİ SU BAZLI PEYZAJ AGREGA BAĞLAYICI



www.aslanboya.com

ASLAN®

AQUA STONE BINDER

TEK BİLEŞENLİ SU BAZLI PEYZAJ AGREGA BAĞLAYICI



GEVŞEK TAŞLARI SABİTLER VE BİR ARADA TUTAR:

Aqua Stone Binder, 4-20 mm boyutundaki taşları güvenli bir şekilde bir arada tutmak için tasarlanmış bir çakıl sabitleyicidir. Uygulama yapın ve ılık, kuru hava koşullarında (5°C ve üzeri) 72 saat kurumaya bırakın. Yaya trafiğine açık alanlarda, en güçlü tutunmayı sağlamak için 4-10 mm çapındaki taşların kullanılmasını öneririz.

TOKSİK OLMAYAN VE SU BAZLI YAPI:

Aqua Stone Binder çevre dostudur; uygulama yapılmış malç veya taşlarla temas etmeleri durumunda evcil hayvanlarınıza ya da çocuklarınıza zarar vermez.

UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIM:

Özel formülümüz hızla kurur ve 3 yıla kadar tam koruma sağlar. Peyzaj alanınızın temizliği ve bakımıyla daha az zaman harcayın!

%100 MEMNUNİYET GARANTİSİ:

Üstün peyzaj sabitleme performansı için Aqua Stone Binder'a güvenen sayısız memnun müşteriye katılın ve risksiz garanti avantajımızdan yararlanın.

KULLANIMA HAZIR:

Seyreltme gerektirmez; Aqua Stone Binder şişeden çıkar çıkmaz kullanıma hazırdır! Sağlam bir yüzey elde etmek için taş, çakıl veya malç malzemenizin üzerine dökmeniz, püskürtmeniz ya da malzemeyle karıştırmanız yeterlidir.



UV DAYANIMLI

SOLVENT İÇERMEZ

SARARMAZ


Aqua Stone Binder ile
ZEMİNLER GÜVENDE
PEYZAJINIZ
KONTROL ALTINDA
Taşları birbirine bağlayan özel yapısıyla **Aqua Stone Binder,** kayma ve tozumayı tarihe karıştırıyor. Çocukların güvenle adım atabileceği pürüzsüz ve konforlu yüzeyler sunarak, bahçe dekorasyonunda estetiği ve fonksiyonelliği bir araya getiriyor. Profesyonel peyzajın akılcı çözümüyle tanışın.
ASLAN
AQUA STONE BINDER
TEK BİLEŞENLİ SU BAZLI PEYZAJ AGREGA BAĞLAYICI
SINGLE-COMPONENT WATER-BASED LANDSCAPE AGGREGATE BINDER
AQUA STONE BINDER

NASIL YAPILIR: SPREY YÖNTEMİ

1. GÜN

ADIM 1

ÇALKALAYIN VE HAZIRLAYIN

5 L
169 oz

Bidonu iyice çalkalayın ve Aqua Stone Binder'ı püskürtücünüze dökün. Havasız püskürtücü kullanmanızı öneririz.



800 ml/27 oz

Şişeyi iyice çalkalayın ve Meme ucunun doğru ayarda olduğundan emin olun.



ADIM 2

SPREY KAPLAMA 1





İlk katı temiz ve kuru yüzeye, yavaş ve kontrollü bir şekilde püskürterek homojen olarak uygulayın. Aqua Stone Binder'ın güçlü formülü sayesinde ince bir uygulama yeterlidir; en iyi performans için yüzeye gereğinden fazla ürün uygulamaktan kaçının.

ADIM 3

TIRMIKLAMA VE ÇEVİRME





İlk katı uyguladıktan sonra, kaplanmamış malzemeyi ortaya çıkarmak için taşları veya malçı tırmıklayın/çevirin. Bu, yüzeyinizin Aqua Stone Binder ile tamamen kaplanmasını sağlamak içindir.

ADIM 4

2 . KATMAN VE SIKIŞTIRMA





Aynı yöntemi izleyin. İkinci kat için 2. adım olarak, düzgün bir kaplama sağlandıktan sonra en iyi yapışma sonuçları için yüzeyi mala veya büyük düz bir tahta parçası kullanarak sıkıştırın .

2. GÜN

12-36 SAAT KURUMAYA BIRAKIN

ADIM 5

ÜST KATMAN CİLASINI UYGULAYIN





İlk iki kat kuruduktan sonra, üçüncü ve son kat boyayı yüzeye uygulayın. **ÇEVİRMEYE GEREK YOK TEKRAR.** Kurumaya bırakın ve gerekirse daha fazla tutunma için üst katmanı tekrarlayın.

SARFİYAT ORANLARI

1 tam uygulama = 3 kat

ALAN BOYUTU	KAT BAŞINA MİKTAR
1m²/10ft²	208 ml/4,5 sıvı oz
2m²/20ft²	416 ml/13 sıvı oz
4m²/40ft²	832 ml/26 sıvı oz
8m²/80ft²	1664 ml/52 sıvı oz

MUKAVEMET ARTTIRMAK İÇİN İPUCU

Yüzeyiniz için mümkün olan en iyi tutunmayı sağlamanın anahtarı sıkıştırmadır ve bu sayede **mukavemet %70 artar!**

TIKANMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN

Her kat sprey uygulamasından sonra püskürtme cihazınızı ılık suyla yıkamak, **tıkanma riskini** azaltacaktır.

DÖKÜLME SIÇRAMA DURUMUNDA

Dökülme durumunda, **Aqua Stone Binder'ı** çıkarmak için sıcak, sabunlu su kullanın ve ovalayın.

NASIL YAPILIR: KARIŞIM YÖNTEMİ

ADIM 1

KARIŞTIRIN



Aqua Stone Binder'ı, hacimce 1:25 oranında, taş/malç karışımınızla birlikte bir karıştırma kovasına dökün. Tüm malzeme eşit şekilde kaplanana kadar karıştırın.

AŞIRI SUYLA DOLDURMAYIN.

Karıştırma işlemi için sayfanın alt tarafındaki tabloya bakınız.

ADIM 2

DÖKÜN
VE YAYIN



Hazırlanan karışımı istenilen alana dökerek yaklaşık 20 mm (¾") kalınlığında eşit şekilde yayın.

Sistem, suyun her yönden tahliyesine olanak tanıyarak alanda tam drenaj sağlar.

ADIM 3

SIKIŞTIRMA



Taşları veya malçı bir mala veya büyük, düz bir tahta parçası kullanarak sıkıştırın. Düzleştirilmiş ve sıkıştırılmış bir yüzey en iyi bağlama sonuçlarını verecektir.

12 -36 SAAT ARASI KURUMAYA BIRAKIN

KARIŞIM ORANLARI	
Taş/malç hacmi	**Karıştırılacak Aqua Stone Binder miktarı**
10kg/22lbs	400ml/13.5 sıvı oz
15kg/33lbs	600ml/20 sıvı oz
20kg/44lbs	800ml/27 sıvı oz
25kg/55lbs	1L/34 sıvı oz
30kg/66lbs	1.2L/40.5 sıvı oz

UYARI!

Aqua Stone Binder uygulamasından önce taşlarınızın/malçınızın **TEMİZ ve KURU** olduğundan emin olun.

TEKNİK BİLGİLER

YÜZEY ÖNERİLERİ

YÜZEY DERİNLİK	EN İYİ SONUÇ İÇİN	İYİ SONUÇ İÇİN	ÖNERİLMEZ
8-12 mm		✓	
13-20 mm	✓		
21-24 mm		✓	
<8mm/>25mm			⊘

TAŞ BOYUTU	EN İYİ SONUÇ İÇİN	İYİ SONUÇ İÇİN	ÖNERİLMEZ
4-7 mm		✓	
8-18 mm	✓		
19-25 mm		✓	
<4mm/>25mm			⊘

ÖNERİLEN MALÇ TÜRLERİ


KABUK MALÇ


KAUÇUK MALÇ


SEDİR MALÇ

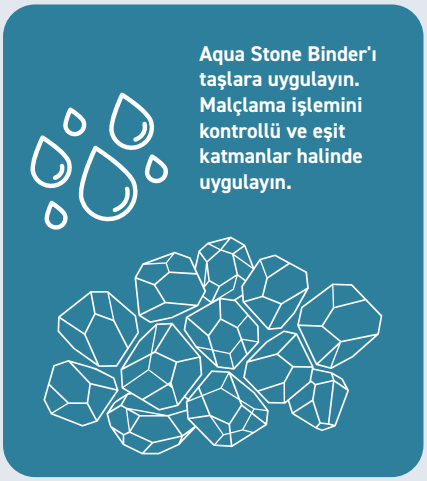

SAMAN MALÇ

İDEAL HAVA KOŞULLARI

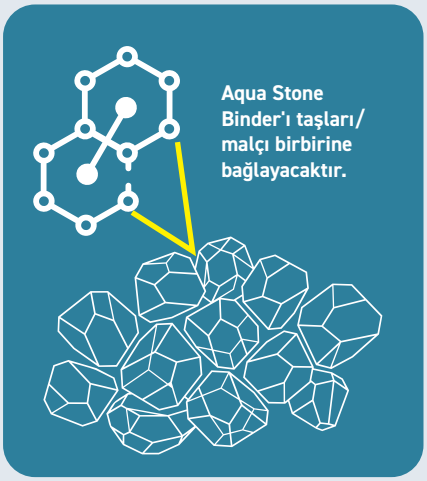
İLK UYGULAMADAN İTİBAREN 48 SAAT BOYUNCA HAVA KOŞULLARI

Sıcaklık	Minimum 5°C/41°F
Nem	Maksimum %85
Yağmur/Kar	Yağış yok

NASIL ÇALIŞIR?







UYGULAMA SONRASI BAKIM

- Kurumaya bırakın: Son kat uygulamasından sonraki ilk 24 saat boyunca yüzeye herhangi bir ağırlık veya baskı uygulamayın.
- Yoğun yaya trafiği olan alanlarda 12 ayda bir, dekoratif amaçlı kullanımlarda ise 24 ayda bir yeniden uygulayın.
- Mevcut taşların daha fazla aşınmasını önlemek için yerinden oynamış taşları temizleyin.



ASLAN®

www.aslanboya.com

BMP TRADE LTD
Haspolat Kirli Sanayi Bölgesi
Güney Sokak Lefkoşa Kıbrıs
Tel: 0 392 365 65 23
Fax: 0 392 365 06 70
E-mail: info@aslanboya.com

SEMRA LTD
Büyük Sanayii Bölgesi NO:172
Gazimağusa Kıbrıs
Tel: + 90 392 444 80 00
Fax: + 90 392 365 06 70
E-mail: bilg@semragroup.com