



**ASLAN®**

## YAPI KİMYASALLARI FİYAT LİSTESİ



**2026/1 24.08.2026**

**Değerli Müşterilerimiz,**

- ▶ Yeni fiyat listesinin yayınlandığı tarihte, önceki liste geçerliliğini kaybeder.
- ▶ Fiyatlarımıza %10 KDV dahildir.
- ▶ Tüketim miktarları, ortalama değer olarak verilmiştir, uygulama yapılacak yüzeyin durumuna ve uygulama yapılacak yüzeyin uygulama yöntemine göre değişebilir.
- ▶ Fiyat listelerini değişme hakkı istediği zaman SEMRA Ltd'ye attır.
- ▶ Özel üretim ve renkli sipariş verilirken ön ödeme yapılması gerekmektedir.
- ▶ Renkli ürünler ve özel üretimler iade alınmaz.
- ▶ Yanlış depolamadan dolayı zarar gören ürün iade alınmaz.
- ▶ Fiyat listesindeki baskı hataları ve yanlışlıklardan şirketimiz sorumlu değildir.

Teknik bilgi ve sorunlarınız için  
**444 80 00** nolu telefondan  
lütfen kalite güvence bölümüne danışın.



# ASLAN®

# YAPININ KALBİNDE BİZ VARIZ

[www.aslanboya.com](http://www.aslanboya.com)



## YAPIŞTIRMA HARÇLARI

>> 6-13



## DERZ DOLGU ÜRÜNLERİ

>>14-17



## ÇİMENTO BAZLI SIVALAR

>>18-25



## PARLAK YÜZEY SIVALARI

>>26-29



## ALÇI PLAKA SIVALARI

>>30-33



## MANTOLAMA

>>34-41



## ASTARLAR

>> 43-47



## ALÇI VE SPRİT ÜRÜNLER

>>48-49



## BETON TAMİR VE GROUT HARÇLARI

>>48-53



## HARÇ KATKILARI

>>54-57



## SU YALITIM ÜRÜNLERİ

>>58-69







## YAPIŐTIRMA HARÇLARI

- ▶ Serflex Plus
- ▶ Serflex Harcı 1
- ▶ Serflex 200 H
- ▶ Serflex
- ▶ Serflex Fayser 2000
- ▶ Serflex 100N
- ▶ Yatak Harcı
- ▶ Gazbeton Yapıőtırıcısı
- ▶ Elastofleks



# SERFLEX PLUS

## C2TES2

- ▶ İç ve dış mekanlarda
- ▶ Fayans ve seramik
- ▶ Yatay ve düşey yüzeylerde
- ▶ Isıtmalı zemin
- ▶ Soğuk hava depoları
- ▶ İşleme süresi uzundur
- ▶ 1m<sup>2</sup> için 3,5kg
- ▶ EN 12004-1: 2017 C2TES2



| AMBALAJ | RENK  | FİYAT (TL) |                                                                                                        |
|---------|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 kg   | Beyaz | 990,00     | <br>6 260522 871869 |
| 20 kg   | Gri   | 960.00     | <br>6 260522 994162 |

# SERFLEX HARCİ 1

## C2TES1

## BÜYÜK EBATLI FAYANS VE SERAMİK GRANİT YAPIŞTIRICI

- ▶ İç ve dış mekanlarda
- ▶ Yatay ve düşey yüzeylerde
- ▶ Büyük ebatlı fayans, seramik ve granit
- ▶ Isıtmalı zemin
- ▶ Soğuk hava depoları
- ▶ İşleme süresi uzundur
- ▶ 1m<sup>2</sup> için 3,5kg
- ▶ EN 12004-1: 2017 C2TES1



| AMBALAJ | RENK  | FİYAT (TL) |                                                                                                          |
|---------|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 kg   | Beyaz | 785,00     | <br>6 260521 147576 |
| 20 kg   | Gri   | 740.00     | <br>6 260521 147590 |

## SERFLEX 200 H

C2TES1

## YÜZME HAVUZLARI VE SU DEPOLARI YAPIŞTIRICISI

- İç ve dış mekanlarda kullanılır
- Yatay ve düşey yüzeylerde

## Uygulama yüzeyleri:

- Yüzme havuzları
- Su depoları
- İşlem süresi uzundur
- 1 m<sup>2</sup> için 3.5 kg
- EN 12004-1: 2017 C2TES1



| AMBALAJ | RENK  | FİYAT (TL) |                 |
|---------|-------|------------|-----------------|
| 20 kg   | Beyaz | 635,00     | 6 260522 069846 |
| 20 kg   | Gri   | 560.00     | 6 260521 147514 |



## SERFLEX

C2TE

### ÇİMENTO ESASLI FAYANS VE SERAMİK YAPIŞTIRICI

- ▶ İç ve dış mekanlarda kullanılır
- ▶ Fayans ve seramik
- ▶ Düşey ve yatay yüzeylerde
- ▶ 1 m<sup>2</sup> için 3,5 kg kullanılır
- ▶ EN 12004-1: 2017 C2TE



| AMBALAJ | RENK  | FİYAT (TL) |                 |
|---------|-------|------------|-----------------|
| 5 kg    | Beyaz | 150,00     | 6 260521 147521 |
| 20 kg   | Beyaz | 360,00     | 6 260521 143752 |
| 5 kg    | Gri   | 140,00     | 6 260521 147545 |
| 20 kg   | Gri   | 350,00     | 6 260521 143684 |



## SERFLEX 100 N

C2TE

## ÇİMENTO ESASLI FAYANS VE SERAMİK YAPIŞTIRICISI

- İç ve dış mekanlarda kullanılır
- Yatay ve düşey yüzeylerde
- İşleme süresi uzundur
- Fayans ve seramik
- 1 m<sup>2</sup> için 3.5 kg
- EN 12004-1: 2017 C2TE



| AMBALAJ | RENK  | FİYAT (TL) |                 |
|---------|-------|------------|-----------------|
| 20 kg   | Beyaz | 385,00     | 6 260521 135900 |
| 20 kg   | Gri   | 325,00     | 6 260521 143738 |

## SERFLEX FAYSER 2000

C1TE

## ÇİMENTO ESASLI FAYANS VE SERAMİK YAPIŞTIRICISI

- İç mekanlarda kullanılır
- Yatay yüzeylerde
- Seramik
- 1 m<sup>2</sup> için 3,5 kg
- EN 12004-1: 2017 C1TE
- İşleme süresi uzundur
- 1m<sup>2</sup> için 3,5kg



| AMBALAJ | RENK  | FİYAT (TL) |                 |
|---------|-------|------------|-----------------|
| 20 kg   | Beyaz | 350,00     | 6 260521 143820 |
| 20 kg   | Gri   | 285,00     | 6 260521 143813 |

## YATAK HARCİ

EN 998-2: 2016

### GAZBETON YATAK HARCİ

- Gaz betonu zemine oturturken kullanılan harçtır
- Beton yüzey ile gazbetonun ilişkisini kesmek için kullanılır.
- Betonarmede yaşanacak hareketler sonucu gazbetonun kırılmasını engeller.
- EN 998-2: 2016
- 60x25x25 gazbeton da 1cm için 2,2-2,5kg sarfiyatı vardır
- 60x25x20 gazbeton da 1cm için 1,8-2,0kg sarfiyatı vardır
- 60x25x15 gazbeton da 1cm için 1,35-1,45 kg sarfiyatı vardır
- 60x25x10 gazbeton da 1cm için 0,9-1,0kg sarfiyatı vardır



| AMBALAJ | RENK | FİYAT (TL) |
|---------|------|------------|
| 20 kg   | GRİ  | 160,00     |



## GAZBETON TUTKALI


EN 998-2: 2016

### GAZBETON TUTKALI

- Gazbeton yapıştırıcısı
- EN 998-2: 2016

#### GAZBETON YAPIŞTIRICISI SARFIYAT HESAPLAMA

| GAZBETON BLOK KALINLIĞI (CM) | 10   | 15  | 20   | 25   |
|------------------------------|------|-----|------|------|
| GAZBETON YAPIŞTIRICISI KG/M2 | 1,48 | 2,2 | 2,92 | 3,64 |

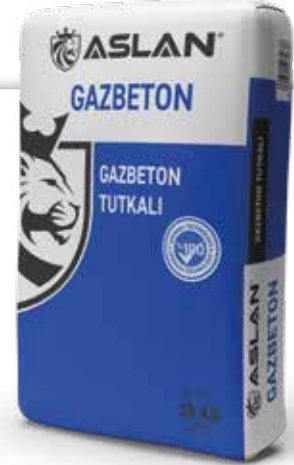

| AMBALAJ | RENK | FİYAT (TL) |
|---------|------|------------|
| 25 kg   | GRİ  | 260,00     |



## ELASTOFLEKS

## ÇOK AMAÇLI ELASTİK KATKI MALZEMESİ

- Büyük ebatlı seramik ve granitlerin yapıştırılmasında
- Endüstriyel zeminlerde seramik yapıştırılmasında
- Su depoları ve yüzme havuzlarında kullanılır
- 1 m<sup>2</sup> de 0.28 kg



| AMBALAJ | FİYAT (TL) |                 |
|---------|------------|-----------------|
| 1 kg    | 235,00     | 6 260521 311960 |
| 5 kg    | 1145,00    | 6 260521 170802 |
| 20 kg   | 4160,00    | 6 260521 170796 |







## DERZ DOLGU ÜRÜNLERİ

- ▶ Derzdolex
- ▶ Derzdosil
- ▶ Derz Temizleyicisi



## DERZDOSİL

CG-2WA

### SERAMİK VE FAYANS İÇİN SİLİKONLU DERZ DOLGU

- Hazır renkli silikon katkılı derz dolgu
- Sarfiyat için sarfiyatlar bölümüne bakınız
- EN 13888 CG-2WA



| AMBALAJ | RENK                                                                 | FİYAT (TL) |  |
|---------|----------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 1 kg    | Beyaz , Gri , Ekin<br>Sütlü Kahve , Şampanya,<br>Kum Beji , Açık Gri | 125,00     |  |
| 2 kg    | Beyaz , Gri , Ekin<br>Sütlü Kahve , Şampanya,<br>Kum Beji , Açık Gri | 220,00     |  |
| 5 kg    | Beyaz , Gri , Ekin<br>Sütlü Kahve , Şampanya,<br>Kum Beji , Açık Gri | 300,00     |  |
| 20 kg   | Beyaz , Gri , Ekin<br>Sütlü Kahve , Şampanya,<br>Kum Beji , Açık Gri | 900,00     |  |
| 1 kg    | Koyu Gri , Kül Gri<br>Karya Krem , Bej ,<br>Kahverengi               | 170,00     |  |
| 2 kg    | Beyaz , Gri , Ekin<br>Sütlü Kahve , Şampanya,<br>Kum Beji , Açık Gri | 240,00     |  |
| 5 kg    | Bej , Karya Krem<br>Kahverengi , Koyu Gri                            | 400,00     |  |
| 20 kg   | Bej , Karya Krem<br>Kahverengi , Koyu Gri                            | 1150,00    |  |
| 1 kg    | Siyah , Antrasit                                                     | 200,00     |  |
| 2 kg    | Siyah , Antrasit                                                     | 310,00     |  |
| 5 kg    | Siyah , Antrasit                                                     | 550,00     |  |
| 20 kg   | Siyah , Antrasit                                                     | 1850,00    |  |

## DERZDOLEX

CG-2A

## SERAMİK VE FAYANS İÇİN DERZ DOLGU

- Seramik ve fayans derzleri için dekoratif derz dolgu malzemesidir.
- Sarfiyat için sarfiyatlar bölümüne bakınız
- EN 13888 CG-2A



| AMBALAJ | RENK        | FİYAT (TL) |
|---------|-------------|------------|
| 20 kg   | Beyaz , Gri | 775,0      |

## DERZ TEMİZLEYİCİSİ

## FAYANS VE SERAMİK ARASI DERZ TEMİZLEYİCİ

- İç ve dış mekanda duvar ve zemin için
- Endüstriyel bir üründür
- Fayans ve seramik yüzeyler için geliştirilmiştir
- Banyo, havuz, mutfak ve teras gibi alanlardaki yüzeydeki kir ve lekeleri temizlemeye uygundur
- İnşaat sonrası sıva, derz ve boya kalıntılarını temizler



| AMBALAJ | FİYAT (TL) |                 |
|---------|------------|-----------------|
| 500 ml  | 190,0      | 6 260522 271676 |
| 1 L     | 310,0      | 6 260523 407630 |
| 5 kg    | 915,0      | 6 260522 932577 |
| 10 kg   | 1600,0     | 6 260522 969900 |
| 20 kg   | 2900,0     | 6 260522 886375 |





## ÇİMENTO BAZLI SIVALAR

- ▶ Sivateks 15
- ▶ Sivaks
- ▶ Europlas
- ▶ Eurosil
- ▶ Asteco Dış
- ▶ Asteco İç
- ▶ Satenteks 5
- ▶ İnce Sıva
- ▶ Elmatik E-100
- ▶ Serpmemix E-100



## SIVATEKS 15

GP,CSIII,W0

### ÇİMENTO ESASLI KİREÇSİZ 3.EL SIVA

- İç ve dış cepheler için
- 3.el siva
- Kireçsiz ürün
- Elyaf katkılı
- Çelik mala ile bitirilir
- Rutubete ve neme dayanıklıdır
- Düzgün ve sert yüzey oluşturur
- 1 m<sup>2</sup> için 4 kg
- EN 998-1: 2016 GP,CSIII,W0



| AMBALAJ | RENK  | FİYAT (TL) |                 |
|---------|-------|------------|-----------------|
| 5 kg    | Beyaz | 85,00      | 6 260521 147729 |
| 20 kg   | Beyaz | 225,00     | 6 260521 135924 |

## SIVAKS

GP,CSIII,WI

### ÇİMENTO VE KİREÇ ESASLI 3.EL SIVA

- Dış cepheler için
- 3.el sıvadır
- Elyaf katkılı
- Sünger ile bitirilir
- Düzgün ve sert yüzey oluşturur
- 1 m<sup>2</sup> için 4 kg
- EN 998-1: 2016 GP,CSIII,WI



| AMBALAJ | RENK  | FİYAT (TL) |                 |
|---------|-------|------------|-----------------|
| 20 kg   | Gri   | 235,00     | 6 260521 143677 |
| 20 kg   | Beyaz | 240,00     | 6 260521 143745 |

## EUROPLAS

GP,CSIII,WI

### ÇİMENTO, %100 SİLİKON VE ELYAF KATKILI 3.EL SIVA

- Dış cepheler için
- 3.el sıvadır
- Silikon katkı
- Sünger ile bitirilir
- Kolaylıkla master çekilip düzeltilir
- Rutubet ve neme dirençlidir
- 1 m<sup>2</sup> için 4 kg

► EN 998-1: 2016 GP, CSIII,W1



| AMBALAJ | RENK  | FİYAT (TL) |                 |
|---------|-------|------------|-----------------|
| 20 kg   | Gri   | 240,00     | 6 260521 957779 |
| 20 kg   | Beyaz | 250,00     | 6 260521 957816 |
| 35 kg   | Gri   | 400,00     | 6 260522 968101 |
| 35 kg   | Beyaz | 420,00     | 6 260522 968149 |

## EUROPLAS KD 208

GP,CSIII,WI

### ÇİMENTO, SİLİKON VE ELYAF KATKILI KALIN DOLGULU 3.EL SIVA

- Dış cepheler için
- 3.el sıvadır
- Silikon katkı
- Sünger ile bitirilir
- Fiber takviyeli
- Rötire çatlaklarını göstermez
- 1 m<sup>2</sup> için 4-5 kg
- EN 998-1: 2016 GP,CSIII,W1



| AMBALAJ | RENK  | FİYAT (TL) |                 |
|---------|-------|------------|-----------------|
| 35 kg   | Gri   | 415,00     | 6 260523 704012 |
| 35 kg   | Beyaz | 435,00     | 6 260523 168142 |

## EUROSİL

GP,CSIII,WI

### ÇİMENTO, %100 SİLİKON VE ELYAF KATKILI 3.EL SIVA

- ▶ Dış cepheler için
- ▶ 3.el sıvadır
- ▶ % 100 silikon katkı
- ▶ Sünger ile bitirilir
- ▶ Kolaylıkla master çekilip düzeltilir
- ▶ Rutubet ve neme dirençlidir
- ▶ 1 m<sup>2</sup> için 4 kg
- ▶ EN 998-1: 2016 GP,CSIII,W1



| AMBALAJ | RENK  | FİYAT (TL) |                 |
|---------|-------|------------|-----------------|
| 20 kg   | Gri   | 340,00     | 6 260521 135917 |
| 20 kg   | Beyaz | 305,00     | 6 260521 135894 |

## ASTECO İÇ

GP,CSII,W0

### ÇİMENTO ESASLI 3.EL İÇ CEPHE SIVASI

- ▶ İç cepheler için
- ▶ 3.el sıvadır
- ▶ Sünger ile bitirilir
- ▶ Son kat süngerleme işlemi süratli yapılır
- ▶ Düzgün ve sert yüzey oluşturur
- ▶ 1 m<sup>2</sup> için 4 kg
- ▶ EN 998-1: 2016 GP,CSII,W0



| AMBALAJ | RENK | FİYAT (TL) |                 |
|---------|------|------------|-----------------|
| 25 kg   | Gri  | 330,00     | 6 260521 920520 |

## ASTECO DIŞ

GP,CSIII,WI

### ÇİMENTO, %100 SİLİKON VE ELYAF KATKILI 3.EL SIVA

- ▶ Dış cepheler için
- ▶ Su geçirimsiz ( waterproof )
- ▶ 3.el sıvadır
- ▶ Elyaf katkı
- ▶ Sünger ile bitirilir
- ▶ Son kat süngerleme işlemi süratli yapılır
- ▶ 1 m<sup>2</sup> için 4 kg
- ▶ EN 998-1: 2016 GP ,CSIII,W1



| AMBALAJ | RENK | FİYAT (TL) |                 |
|---------|------|------------|-----------------|
| 25 kg   | Gri  | 375,00     | 6 260521 920568 |

## SATENTEKS 5

GP,CSIII,W0

### ÇİMENTO ESASLI SATEN PERDAH SIVASI

- ▶ İç ve dış cepheler için
- ▶ Son kat satendir
- ▶ Süper Beyaz
- ▶ Kireçsiz ürün
- ▶ Çelik mala ile bitirili
- ▶ Rutubete ve neme dayanıklıdır
- ▶ 1 m<sup>2</sup> için 1,33 kg
- ▶ EN 998-1: 2016 GP,CSIII,W0



| AMBALAJ | RENK  | FİYAT (TL) |                 |
|---------|-------|------------|-----------------|
| 5 kg    | Beyaz | 135,00     | 6 260521 151719 |
| 20 kg   | Beyaz | 350,00     | 6 260521 147149 |

## İNCE SIVA

GP,CSIII,WI

### KABA SIVA ÜZERİ İNCE SIVA

- İç ve dış mekanlarda kullanılır
- Sünger ile bitirilir
- İşleme süresi kısadır
- En az 4mm uygulanmalıdır
- 1 m<sup>2</sup> için 4-4,5 kg
- EN998-1: 2016 GP,CSIII,WI



| AMBALAJ | RENK  | FİYAT (TL) |                 |
|---------|-------|------------|-----------------|
| 35 kg   | Beyaz | 415,00     | 6 260523 357133 |
| 35 kg   | Gri   | 400,00     | 6 260523 357096 |

## ELMATİK E-100

GP,CSIV,WI

### ÇİMENTO ESASLI KABA SIVA

- İç ve dış cepheler için
- Kireçsiz ürün.
- Tuğla, blok ve bms üzeri kaba siva
- Klasik kaba sıvaya göre daha kolay master çekilir
- 1 m<sup>2</sup> de 1 cm için 15 kg
- EN998-1: 2016 GP,CSIV,WI



Karıştırınız



| AMBALAJ | RENK | FİYAT (TL) |                 |
|---------|------|------------|-----------------|
| 25 kg   | Gri  | 180,00     | 6 260521 310796 |

## ÇİMENTO VE KUM

İŞLENEBİLİRLİK  
KATKISI İÇERMEZ

### SAND AND CEMENT


Çimento & Kum, hazır çimento ve kum karışımından oluşan, tamirat ve dolgu işlerinde pratik kullanım sunan hazır harçtır. Kullanımı kolay ve hızlıdır; farklı inşaat uygulamalarında güvenle tercih edilir. Seramik ve mermer altı dolgu, sıva ve duvar örme işlerinde kullanılabilir. İhtiyaca göre uygun işlenebilirlik katkıları ile birlikte uygulanabilir. Doğru katkı kullanımı ile yapışma performansı ve çalışma süresi artırılabilir.



MERMER VE  
SERAMİK  
ALTI DOLGU



ONARIM  
İŞLERİ



TUĞLA  
ÖRME



| AMBALAJ | FİYAT (TL) |  |
|---------|------------|--|
| 25 kg   | 220,00     |  |

## SERPMEMİX E 100

GP,CSIII,W0

### ÇİMENTO ESASLI SERPME SIVA

- ▶ İç ve dış cepheler için
- ▶ Elde uygulanabilen serpme sıvadır
- ▶ Tuğla, bims ve blok için uygundur
- ▶ 1 m<sup>2</sup> ye 5-8 kg
- ▶ EN 998-1: 2016 GP,CSIII,W0



CE



| AMBALAJ | RENK | FİYAT (TL) |
|---------|------|------------|
| 25 kg   | Gri  | 220,00     |







# PARLAK YÜZEY SIVALARI

- ▶ Yapsir 5
- ▶ Yapsir 10
- ▶ Yapsir 15
- ▶ Yapsir 20



## YAPSER 5

GP,CSIV,W0

### ÇİMENTO ESASLI PARLAK YÜZEY SIVASI

- ▶ İç ve dış cepheler için
- ▶ Son kat sıvasıdır
- ▶ Süper beyaz
- ▶ Çelik mala ile bitirilir
- ▶ 1m<sup>2</sup> için 2,85 kg kullanılır (0,5mm kalınlık )
- ▶ TS EN 998-1: 2016 GP,CSIV,W0
- ▶ Beton yapıların tamirinden sonra boyatılacak zeminlerin daha pürüzsüz ve düzgün zemin oluşturmasını sağlar



| AMBALAJ | RENK  | FİYAT (TL) |                 |
|---------|-------|------------|-----------------|
| 5 kg    | Beyaz | 170,00     | 6 260521 312707 |
| 20 kg   | Beyaz | 480,00     | 6 260521 149709 |

## YAPSER 10

GP,CSIV,W0

### ÇİMENTO ESASLI PARLAK YÜZEY SIVASI

- ▶ İç ve dış cepheler için
- ▶ Orta dolgulu sıvasıdır
- ▶ Süper beyaz
- ▶ Çelik mala ile bitirilir
- ▶ 1m<sup>2</sup> için 2,85 kg kullanılır (0,5mm kalınlık)
- ▶ EN 998-1: 2016 GP, CSIV,W0
- ▶ Beton yapıların tamirinden sonra boyatılacak zeminlerin daha pürüzsüz ve düzgün zemin oluşturmasını sağlar



| AMBALAJ | RENK  | FİYAT (TL) |                 |
|---------|-------|------------|-----------------|
| 20 kg   | Beyaz | 460,00     | 6 260521 312745 |

## YAPSER 15

GP,CSIII,W1

### ÇİMENTO ESASLI PARLAK YÜZEY SIVASI

- İç ve dış cepheler için
- Brüt beton ve parlak yüzeylere uygulanır
- Parlak yüzeylerde astarsız uygulanabilir
- Çelik mala ile bitirilir
- Elyaf katkı
- 5-10 mm arası uygulama için uygundur
- EN 998-1: 2016 GP,CSIII,W1



| AMBALAJ | RENK  | FİYAT (TL) |                 |
|---------|-------|------------|-----------------|
| 20 kg   | Beyaz | 465,00     | 6 260521 147200 |
| 20 kg   | Gri   | 410,00     | 6 260521 170352 |

## YAPSER 20

GP,CSIV,W1

### ÇİMENTO ESASLI PARLAK YÜZEY KABA SIVASI

- İç ve dış cepheler için
- Brüt beton ve parlak yüzeylere kaba sıva ve tamir harcı olarak kullanılabilir
- Parlak yüzeylerde astarsız uygulanabilir
- Çelik mala ile bitirilir
- Elyaf katkı
- 1,5-5 cm arası uygulama için uygundur
- EN 998-1: 2016 GP,CSIV,W1



| AMBALAJ | RENK | FİYAT (TL) |                 |
|---------|------|------------|-----------------|
| 20 kg   | Gri  | 350,00     | 6 260521 147194 |





## ALÇI PLAKA SIVALARI

- Süperplast First
- Süperplast Finish
- Süper Pan İnce
- Süper Pan Orta



## SÜPERPLAST FİRST

GP,CSIII,W1

### BORDEX YÜZEY SEVİYELEME SIVASI

- ▶ İç ve dış cepheler için
- ▶ Alçıplaka, bordex ve betopanüzerine uygun esnek sıva
- ▶ Yüzey seviyeleme , dolgu için uygundur
- ▶ EN 998-1: 2016 GP,CSIII,W1
- ▶ Çelik mala ile uygulanır ve bitirilir
- ▶ Süperplast Finish ile yüzey bitirilmelidir
- ▶ Özel polimer katkıları sayesinde çatlak oluşturmaz
- ▶ Fileli uygulamalarda 7kg/m<sup>2</sup>,  
filesiz uygulamalarında 5kg/m<sup>2</sup>



| AMBALAJ | RENK | FİYAT (TL) |
|---------|------|------------|
| 20 kg   | Gri  | 455,00     |



## SÜPERPLAST FİNİŞ

GP,CSIII,W1

### BORDEX 3. EL SIVASI

- ▶ İç ve dış cephelere için
- ▶ Alçıplaka, bordex ve betopan üzerine uygun esnek sıva
- ▶ Trifil, süngerleme yapmaya uygun 3.el yüzey
- ▶ Çelik mala ile serilir, sünger ile bitirilir
- ▶ EN 998-1: 2016 GP,CSIII,W1
- ▶ Dolgu yapılması gereken yüzeylerde önce Süperplast First yüzeye uygulanmalıdır
- ▶ Özel polimer katkıları sayesinde çatlak oluşturmaz
- ▶ 2.9kg/m<sup>2</sup>



| AMBALAJ | RENK | FİYAT (TL) |
|---------|------|------------|
| 20 kg   | Gri  | 380,00     |



## SÜPER PAN İNCE

## ALÇI PLAKA VE BOARDEX SATEN MACUNU

- ▶ İç ve dış cephelere uygundur
- ▶ Alçı plaka ve bordex tipi levhaların üzerinde kullanmak için geliştirilmiştir
- ▶ Son kat malzemesidir, **saten alçının muadilidir**.
- ▶ Çatlak oluşturmaması için çok esnektir
- ▶ Saten alçının aksine **tozutmayan** bir yüzeyi vardır
- ▶ Çelik mala ile uygulanır ve bitirilir
- ▶ **Süngerlemeye uygun değildir**
- ▶ Çimento bazlıdır, alçı gibi nemden etkilenmez
- ▶ **7/1 Astar gerektirmeden üzeri boyanabilir**
- ▶ 1m<sup>2</sup>'de 1,33kg sarfiyatı vardır
- ▶ EN 998-1: 2016



| AMBALAJ | RENK  | FİYAT (TL) |                 |
|---------|-------|------------|-----------------|
| 5 kg    | Beyaz | 205,00     | 6 260523 357218 |
| 20 kg   | Beyaz | 535,00     | 6 260523 357256 |
| 30 kg   | Beyaz | 800,00     | 6 260523 357256 |

## SÜPER PAN ORTA

## ALÇI PLAKA VE BOARDEX DOLGU MACUNU

- ▶ İç ve dış cephelere uygundur
- ▶ Alçı plaka ve bordex tipi levhaların üzerinde kullanmak için geliştirilmiştir
- ▶ Çimento bazlıdır, alçı gibi nemden etkilenmez
- ▶ Yüzeyin düzleştirilmesi, derz boşluklarının kapatılması için kullanılır.
- ▶ **Sıva alçısının muadilidir**
- ▶ **Süngerlemeye uygun değildir**
- ▶ Derzlerde çatlak oluşturmaması için çok esnektir
- ▶ Çelik mala ile uygulanır ve bitirilir
- ▶ 1m<sup>2</sup>'de 3,3kg sarfiyatı vardır
- ▶ EN 998-1: 2016



| AMBALAJ | RENK  | FİYAT (TL) |                 |
|---------|-------|------------|-----------------|
| 5 kg    | Beyaz | 190,00     | 6 260523 068336 |
| 20 kg   | Beyaz | 540,00     | 6 260523 040141 |





## MANTOLAMA

- ▶ Serflextherm 2001 15
- ▶ Sivaterm 15
- ▶ Çimextherm Zero
- ▶ Çimextherm Mineral
- ▶ Çimextherm Çizgi
- ▶ Sıva Mantolama Filesı
- ▶ Karbonlu EPS
- ▶ Fileli Mantolama Köşesi
- ▶ Mantolama Dübeli



## SERFLEXTHERM 2001 15

GP,CSIV,W1

### EPS, XPS VE TAŞYÜNÜ KABA YAPIŞTIRICISI

- ▶ EPS, XPS ve taşıyünü levha yapıştırıcısıdır
- ▶ Düşey uygulamalarda kayma yapmaz
- ▶ İşleme süresi uzundur
- ▶ Yüksek yapıştırma özelliğine sahiptir
- ▶ 1 m<sup>2</sup> için 4.5 kg
- ▶ EN 998-1: 2016 GP,CSIV,W1



| AMBALAJ | RENK  | FİYAT (TL) |                 |
|---------|-------|------------|-----------------|
| 20 kg   | Gri   | 400,00     | 6 260521 147156 |
| 20 kg   | Beyaz | 420,00     | 6 260522 145144 |

## SIVATHERM 15 EPS-100

GP,CSII,W1

### EPS ISI YALITIM LEVHA SIVASI

- ▶ EPS ısı yalıtım levha sıvasıdır
- ▶ Elyaf katkılı.
- ▶ EPS levha üzerinde çatlama yapmaz
- ▶ XPS levhalara uygun değildir
- ▶ Çelik mala ile bitirilir
- ▶ 1 m<sup>2</sup> için 5 kg
- ▶ EN 998-1: 2016 GP,CSII,W1



| AMBALAJ | RENK | FİYAT (TL) |                 |
|---------|------|------------|-----------------|
| 20 kg   | Gri  | 390,00     | 6 260521 147163 |

## SIVATHERM ZERO

GP,CSII,WI

## SÜNGERLENEBİLEN MANTOLAMA SIVASI

- Dış cephe için
- Mantolama yapılmış yüzeyler içinsüngerlenebilen son kat sıva
- Polimer katkıları sayesinde çatlama yapmaz
- Elyaf katkı
- 100 % su geçirimsiz
- Sünger ile bitirilir
- 1 m<sup>2</sup> için 2,85 kg kullanılır
- EN 998-1: 2016 GP,CSII,W1



| AMBALAJ | RENK | FİYAT (TL) |
|---------|------|------------|
| 20 kg   | Gri  | 430,00     |



## ÇİMEXTHERM DECOPUTZ - MİNERAL

GP,CSII,W0

## MANTOLAMA DEKORATİF SIVASI - MİNERAL

- Dış cephe için
- Mantolama yapılmış yüzey için son kat dekoratif sıvadır
- Bordex ve ABS extreme dış cephe alçı levhalar için son kat dekoratif sıvadır
- Polimer katkıları sayesinde çatlama yapmaz
- Elyaf katkı
- 100 % su geçirimsiz
- Çelik mala ile serilir, plastik mala ile bitirilir
- 1 m<sup>2</sup> de 2,5 kg kullanılır
- EN 998-1: 2016 GP,CSII,W0



| AMBALAJ | KALINLIK | FİYAT (TL) |
|---------|----------|------------|
| 25 kg   | 1,5 mm   | 535,00     |
| 25 kg   | 2 mm     | 535,00     |
| 25 kg   | 3 mm     | 535,00     |



## ÇİMEXTHERM DECOPUTZ - ÇİZGİ

GP,CSII,W0

### MANTOLAMA DEKORATİF SIVASI


- ▶ Dış cephe için
- ▶ Mantolama yapılmış yüzey için son kat dekoratif sıvadır
- ▶ Bordex ve ABS extreme dış cephe alçı levhalar için son kat dekoratif sıvadır
- ▶ Polimer katkıları sayesinde çatlama yapmaz
- ▶ Elyaf katkı
- ▶ 100 % su geçirimsiz
- ▶ Çelik mala ile serilir, plastik mala ile bitirilir
- ▶ 1 m<sup>2</sup> de 2,5 kg kullanılır
- ▶ EN 998-1: 2016 GP,CSII,W0




| AMBALAJ | KALINLIK | FİYAT (TL) |                 |
|---------|----------|------------|-----------------|
| 25 kg   | 2 mm     | 630,00     | 6 260523 219622 |
| 20 kg   | 3 mm     | 450,00     | 6 260523 219806 |

## SIVATHERM 2000

### KARBONLU ISI YALITIM SİSTEMİ

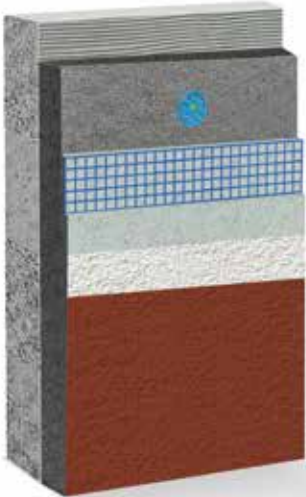

### XPS ISI YALITIM SİSTEMİ

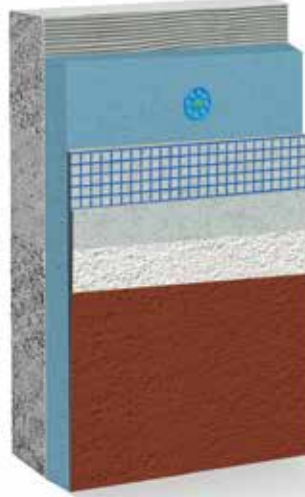

### TAŞYÜNÜ ISI YALITIM SİSTEMİ





## ASLAN DEKORATİF KAPLAMA DOKULARI



1 mm Dekoratif  
Kaplama



1.5 mm Dekoratif  
Kaplama



2 mm Dekoratif  
Kaplama



2 mm Çizgi Doku  
Dekoratif Kaplama



2 mm Oval Çizgi Doku  
Dekoratif Kaplama



3 mm Çizgi Doku  
Dekoratif Kaplama




3 mm Yuvarlak  
Çizgi Doku  
Dekoratif Kaplama

## SIVA MANTOLAMA FİLESİ

### MANTOLAMA FİLESİ

- Dış ve iç cephe ısı yalıtımı mantolama sistemlerinde kullanılır
- 100cm x 50mt

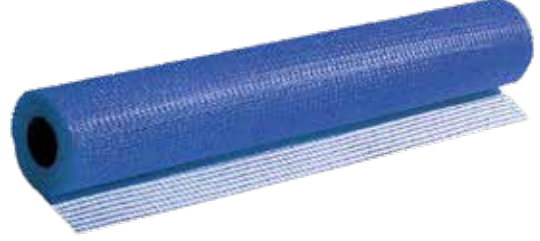

| KALINLIK | RENK | TOP FİYAT (TL)  |                 |
|----------|------|-----------------|-----------------|
| 160 gr   | Mavi | Fiyat Sorulacak | 6 260521 140096 |

## KARBONLU EPS LEVHA

### İZOLASYON LEVHASI

- Yüksek yalıtım sağlar
- Uygulaması kolaydır
- Ekonomik bir sistem sağlar




| BOYUT       | DANSİTE | ADET FİYAT (TL) |                 |
|-------------|---------|-----------------|-----------------|
| 50x100x3 cm | 16      | Fiyat Sorulacak | 6 260521 472197 |
| 50x100x5 cm | 16      | Fiyat Sorulacak | 6 260521 157421 |

## FİLELİ MANTOLAMA KÖŞESİ

### MANTOLAMA KÖŞESİ

- Bina dış ve iç cephe köşeleri için
- Pencere merkezlerinde kullanılır
- Duvar köşelerinde dikliği sağlar ve darbelerde karşı dayanımı artırır.

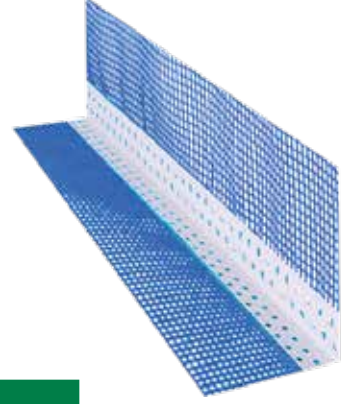

| KALINLIK | BOY    | ADET FİYAT (TL) |                 |
|----------|--------|-----------------|-----------------|
| 160 gr   | 2,5 mt | Fiyat Sorulacak | 6 260521 146142 |

## MANTOLAMA DÜBELİ

- Yüksek uygulama emniyeti sağlar
- Çekiçle basit ve hızlı montaj edilir
- Yumuşak yapı malzemesinde, yüksek taşıma değeri sağlar
- Mantolama ısı yalıtım levhalarının bina cephelerine sabitlenmesi için kullanılır
- Güçlendirilmiş kesit ve arttırılmış mukavemet ile daha dayanıklıdır



| UZUNLUK | ADET FİYAT (TL) |                 |
|---------|-----------------|-----------------|
| 10 cm   | Fiyat Sorulacak | 6 260521 552431 |
| 12 cm   | Fiyat Sorulacak | 6 260521 162975 |





## ASTARLAR


- ▶ Gipsoplas Brüt Beton Astarı
- ▶ Anticoat W Korozyon
- ▶ Forever Astar
- ▶ Primer Wet 250
- ▶ Primer PY 555



## GİPSOPLAS

### BRÜT BETON ASTARI

- ▶ Alçı ve çimento esaslı sıvaların parlak yüzeye tutunmasını sağlar
- ▶ Aderansı mükemmel artırır
- ▶ Sulandırılmış olarak 210-375 gr/m<sup>2</sup> yer yapar

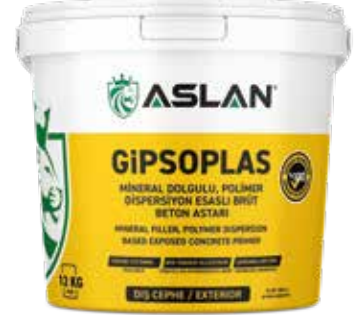

| AMBALAJ | KATILACAK SU | KOLİ ADEDİ | FİYAT (TL) |                 |
|---------|--------------|------------|------------|-----------------|
| 2 kg    | 0,60 lt      | 4          | 335,00     | 6 260521 906524 |
| 6 kg    | 1,80 lt      | 4          | 895,00     | 6 260521 140188 |
| 12 kg   | 3,6 lt       | 33         | 1330,00    | 6 260521 140171 |

## ANTİCOAT W KOROZYON

### KOROZYON ÖNLEYİCİ ASTAR

- ▶ Çimento esaslı
- ▶ Korozyon önleyici astardır
- ▶ Paslanmış olan donatı demirlerinin astarlanmasında kullanılır
- ▶ Takoz fırça ile uygulanır
- ▶ Uygulama kalınlığı en az 1-1.5 mm ve en az iki kat yapılmalıdır
- ▶ Yüzeyin emiciliğine göre 1.5-2 kg / 1 m<sup>2</sup>



| AMBALAJ | KOLİ ADEDİ | FİYAT (TL) |                 |
|---------|------------|------------|-----------------|
| 1 kg    | 6          | 150,00     | 6 260521 932028 |
| 3 kg    | 4          | 380,00     | 6 260521 932066 |
| 10 kg   | 4          | 890,00     | 6 260522 165746 |
| 20 kg   | 33         | 1.400,00   | 6 260521 932141 |

## FOREVER ASTAR

## SOLVENT BAZLI ÇOK AMAÇLI ASTAR

- Dış ve iç cephe için
- Solvent bazlı su geçirmez astardır
- Sigara dumanı lekesi ve yangından zarar görmüş yüzeyler için üretilmiştir
- 1 lt 10 m<sup>2</sup> yer yapar
- Kullanıma hazırdır, su katılmaz.



| AMBALAJ | KATILACAK SU | KOLİ ADEDİ | FİYAT (TL) |                 |
|---------|--------------|------------|------------|-----------------|
| 0,75 lt | 0,60 lt      | 6          | 410,00     | 6 260522 175288 |
| 2.5 lt  | 1,80 lt      | 4          | 1340,00    | 6 260521 302104 |
| 15 lt   | 3,6 lt       | 33         | 7500,00    | 6 260521 302142 |

## PRİMER WET 250

## ÖZEL DISPERSİYON ESASLI

- Özel dispersiyon esaslı
- Yüksek yapışma özelliğine sahip
- Tek bileşenli ıslak (wet in wet) uygulamalı bağ dayanımını güçlendiren özel astar.
- Antik Wall uygulama öncesi uygulanan astardır.



| AMBALAJ | KOLİ ADEDİ | FİYAT (TL) |                 |
|---------|------------|------------|-----------------|
| 1 kg    | 6          | 210,00     | 6 260522 977882 |
| 3 kg    | 4          | 495,00     | 6 260522 977844 |
| 10 kg   | 4          | 1.550,00   | 6 260522 977806 |
| 20 kg   | 33         | 3.065,00   | 6 260522 977523 |

## PRİMER PY 555

### PÜRÜZSÜZ PARLAK YÜZEY ASTARI

- ▶ Akrilik dispersiyon esaslı
- ▶ Aderans artırıcı astar
- ▶ Kullanıma hazır
- ▶ Kolay ve hızlı uygulama
- ▶ Alçı sıva, alçı levha, alçı blok üzerine uygulanmaz
- ▶ Seramik üstü seramik yapıştırıcıda yüzey mukavemetini destekleme
- ▶ Sarfiyat 300-350gr/m<sup>2</sup>



| AMBALAJ | KOLİ ADEDİ | FİYAT (TL) |                 |
|---------|------------|------------|-----------------|
| 1 kg    | 6          | 320,00     | 6 260522 977707 |
| 3 kg    | 4          | 900,00     | 6 260522 977660 |
| 7,5 kg  | 2          | 2000,00    | 6 260522 977622 |
| 15 kg   | 33         | 3250,00    | 6 260522 977585 |





## ALÇI VE SPRİT ÜRÜNLER

- ▶ Con Tozu
- ▶ Alçı



## CON TOZU

## MİKRONİZE İSPRİT TOZU

- Mikronize İspřit Tozu
- Mikronize Mermer Tozu



| AMBALAJ | KALINLIK | FİYAT (TL) |                 |
|---------|----------|------------|-----------------|
| 20 kg   | Kalın    | 230,00     | 6 260521 170383 |
| 20 kg   | İnce     | 230,00     | 6 260521 151917 |

## ALÇI

## İNŞAAT ALÇISI

- Hızlı kuruyan inşaat alçısı



| AMBALAJ | FİYAT (TL) |                 |
|---------|------------|-----------------|
| 10 kg   | 245,00     | 6 260521 147279 |





# BETON TAMİR VE GROUT HARÇLARI

- ▶ Repamix 200
- ▶ Repamix 300
- ▶ Repamix TA
- ▶ Grout Flow 100
- ▶ Su Tıkacı



## REPAMİX 200

R2 SINIFI

### ÇİMENTO ESASLI KALIN TAMİR HARCİ

- ▶ İç ve dış mekanlarda kullanılır
- ▶ Beton yapılarının tamirinde kullanılır
- ▶ Büzülme yapmaz
- ▶ Yüzme havuzu ve su depolarının pah yapımında kullanılır
- ▶ 3 cm kalınlığa kadar uygulanabilir
- ▶ EN 1504-3'e göre beton onarımları için R2 harcı olarak sınıflandırılmıştır



| AMBALAJ | RENK | FİYAT (TL) |
|---------|------|------------|
| 20 kg   | Gri  | 350,00     |



## REPAMİX 300

R3 SINIFI

### YÜKSEK PERFORMANSLI, ÇİMENTO ESASLI RÖTRESİZ YAPISAL TAMİR HARCİ

- ▶ Kolay uygulanır, rötresiz, esnek yapıda.
- ▶ Çökme ve büzülme yapmaz.
- ▶ Betona yüksek aderans sağlar.
- ▶ Çabuk priz alır ve çatlamaz,
- ▶ İç ve dış mekanlarda yatay ve dikeyde uygulanır.(tek katta)
- ▶ 3 cm'ye kadar uygulama imkanı verir.
- ▶ Polimer ve lif takviyelidir. EN 1504-3'e göre beton onarımları için R3 harcı olarak sınıflandırılmıştır.



| AMBALAJ | RENK | FİYAT (TL) |
|---------|------|------------|
| 25 kg   | Gri  | 785,00     |



## REPAMİX TA

### TAYROT VE KAROT DELİK TAMİR HARCİ

- Beton yüzeylerdeki tayrot delikleri ve karot boşlukları tamir harcıdır
- Çökme ve büzülme yapmaz
- 0,5 cm- 2 cm kalınlığı arasında uygulanabilir
- Çabuk priz alır ve çatlamaz
- 1 m<sup>2</sup> 'de 1 cm için 14 kg



| AMBALAJ | RENK | FİYAT (TL) |
|---------|------|------------|
| 25 kg   | Gri  | 445,00     |



## GROUT FLOW-100

### KENDİNDEN YERLEŞEN GROUT HARCİ

- Çimento esaslı kendinden yerleşen grout harcıdır
- Çelik kolonların temele sabitlenmesinde
- Makine ve vinç montajında
- 10-80 mm kalınlığı arasında uygulanabilir
- 1 m<sup>2</sup> 'de 10 mm için 19 kg



| AMBALAJ | RENK | FİYAT (TL) |
|---------|------|------------|
| 25 kg   | Gri  | 660,00     |



## SU TIKACI

### ASPLUG

- Su yalıtımı sağlayan mikronize kimyasal toz
- Su ile karıştırılmadan toz halinde uygulanır
- Su ile temas halinde 2-3 saniyede donarak su yalıtımı sağlar
- Sarfiyat 2 Kg/L
- Çatlak ve boşluklardan sızan ve basınçlı şekilde gelen suların süratli kesilmesini sağlar
- Uygulama sırasında eldiven kullanınız



| AMBALAJ | KOLİ ADEDİ | FİYAT (TL) |                 |
|---------|------------|------------|-----------------|
| 1 kg    | 6          | 275,00     | 6 260523 275116 |
| 2 kg    | 4          | 585,00     | 6 260523 275154 |
| 10 kg   | 48         | 2140,00    | 6 260522 016017 |
| 20 kg   | 33         | 4330,00    | 6 260523 275239 |





## HARÇ KATKILARI

- ▶ Lateks 555
- ▶ Kireç Suyu Nanoplas PM200
- ▶ Kireç Suyu Nanoplas MM100
- ▶ Asbond SBR Bonding



## LATEKS 555

### AKRİLİK ESASLI SIVA VE ŞAPLAR İÇİN KATKI

- Sıva ve şaplar için aderans ve su geçirimsizlik katkısıdır
- Sıvalarda eğilmedeki çekme dayanımını arttırarak çatlakları azaltır
- Çimentoya 0,400 kg kullanılır



| AMBALAJ | KOLİ ADEDİ | FİYAT (TL) |                 |
|---------|------------|------------|-----------------|
| 1 kg    | 6          | 275,00     | 6 260521 150323 |
| 5 kg    | 4          | 1230,00    | 6 260521 150316 |
| 20 kg   | 32         | 4690,00    | 6 260521 150309 |

## NANOPLAS PM200

### SIVA İŞLENEBİLİRLİK KATKISI

- Sıva işlenebilirlik katkısı
- Uzatılmış priz süresi
- Mala ile kolay işleme
- Rötire çatlaklarını azaltır
- Beyaz renk
- 50 kg çimento için 0,15-0.250 gr kullanılır



| AMBALAJ  | KOLİ ADEDİ | FİYAT (TL) |                 |
|----------|------------|------------|-----------------|
| 0,250 kg | 8          | 105,00     | 6 260521 312882 |
| 1 kg     | 6          | 155,00     | 6 260522 147568 |
| 5 kg     | 4          | 705,00     | 6 260521 134491 |
| 20 kg    | 32         | 2160,00    | 6 260521 134484 |

## KİREÇ SUYU NANOPLAS MM100

## SIVA İŞLENEBİLİRLİK KATKISI

- Sıva işlenebilirlik katkısı
- Normal priz alan
- Kahverengi
- 50 kg çimento için 0,15-0.250 gr kullanılır



| AMBALAJ | KOLİ ADEDİ | FİYAT (TL) |                 |
|---------|------------|------------|-----------------|
| 5 kg    | 4          | 355,00     | 6 260521 139090 |
| 20 kg   | 32         | 1070,00    | 6 260521 139083 |


## ASBOND SBR BONDİNG

## SIVA VE ŞAP KATKISI

- 1.el sıvanın yüzeye daha iyi yapışması için sitren butadiyen esaslı çok güçlü sıva ve şap katkısı
- Kolon giriş ve tavalardaki betonlara klasik kaba sıvanın yapışması için özel formüle edilmiştir
- Karışım oranı için TDS ' ye bakınız.



| AMBALAJ | KOLİ ADEDİ | FİYAT (TL) |                 |
|---------|------------|------------|-----------------|
| 1 kg    | 6          | 475,00     | 6 260522 091045 |
| 5 kg    | 4          | 2000,00    | 6 260521 920209 |
| 20 kg   | 32         | 7200,00    | 6 260521 910965 |

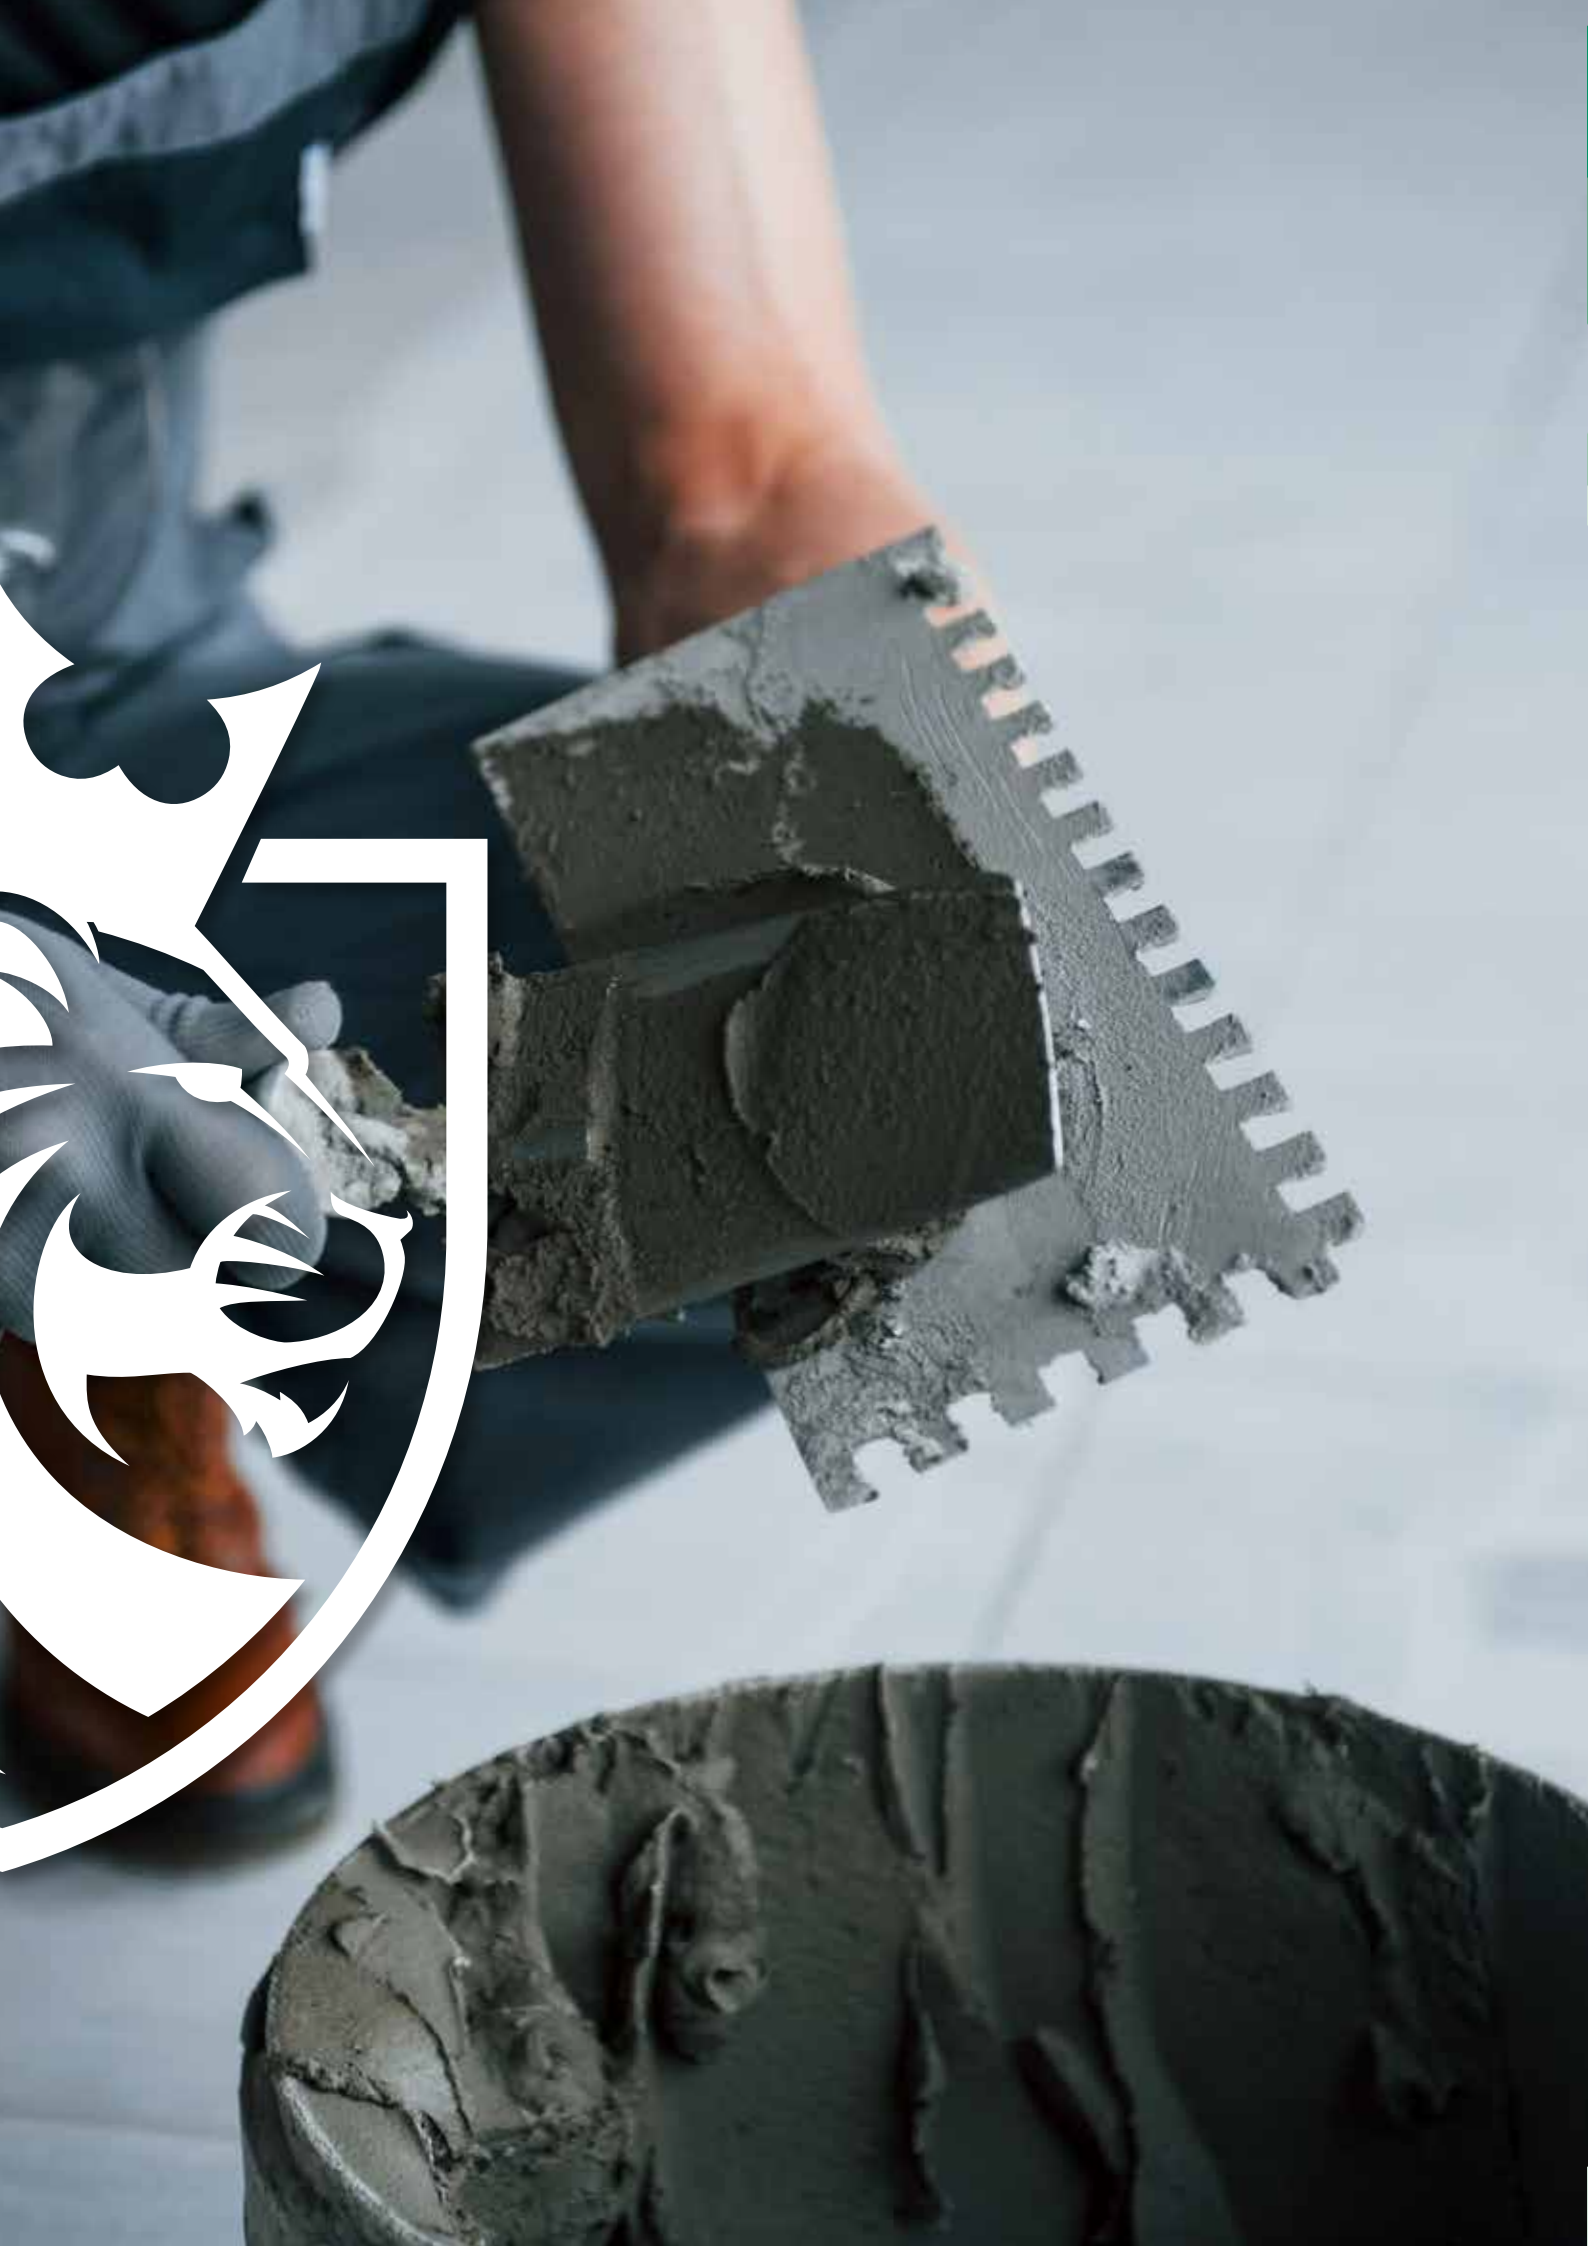



## SU YALITIM ÜRÜNLERİ

- ▶ Flexcoat Pro Hybrid
- ▶ Likit Membran
- ▶ Likit Membran Elyafı
- ▶ Crystal
- ▶ İzoflex Membran
- ▶ Teraflex 2K UV Tam Esnek
- ▶ Teraflex 2K-110 Tam Elastik
- ▶ Teraflex 2K-105 Yarı Elastik
- ▶ Teraflex 2K-106 Yarı Elastik
- ▶ Ultraflex 2K 220 Tam Elastik
- ▶ Elastik Armür İzolasyon Keçesi
- ▶ Elastik Armür İzolasyon Keçesi
- ▶ Alucoat/Alüminyum Yıldız
- ▶ İzo Primer 100
- ▶ Forever Astar
- ▶ Cristalseal 300
- ▶ Hydrocem Putz Wta 100
- ▶ Hydrocem Putz Wta 5



## FLEXCOAT PRO HYBRID

Akrilik + PU Likit İzolasyon

### AKRİLİK ESASLI SIVA VE ŞAPLAR İÇİN KATKI

- ▶ Yüksek UV dayanımlıdır.
- ▶ Yüksek elastikiyettedir.
- ▶ **İZOLASYONUN ÖMRÜ SÜRESİNCE ASLA SUDA ÇÖZÜNME YAPMAZ**
- ▶ Hybrid bir üründür, akrilik ve poliüretan reçine esaslıdır.
- ▶ **Uygulama kalınlığı ile ürünün güneş altındaki nihai ömrü doğru orantılıdır.**
- ▶ 5 yıl üzeri ömür ve/veya uygulamanın fabrika garanti kapsamında değerlendirilmesi için izolasyon astarı olarak ASLAN FOREVER ASTAR kullanılmış olmalıdır.
- ▶ Fabrika garanti verilebilmesi için Flexcoat Pro Hybrid en az 1.5kg/m<sup>2</sup> uygulama yapılmış olması gereklidir

#### 15 L ürün ile

- ▶ 1 kat uygulamada 100-110m<sup>2</sup> / 0,23 kg/m<sup>2</sup>
- ▶ 2 kat uygulamada 50-55m<sup>2</sup> / 0,47 kg/m<sup>2</sup>
- ▶ 3 kat uygulamada 25-30m<sup>2</sup> / 0,80 kg/m<sup>2</sup>
- ▶ 4 kat uygulamada 14-17m<sup>2</sup> / 1,53 kg/m<sup>2</sup>



| AMBALAJ | PALET/KOLİ ADEDİ | FİYAT (TL) |                 |
|---------|------------------|------------|-----------------|
| 2.5 L   | 4                | 1.340,00   | 6 260522 999020 |
| 7.5 L   | 48               | 3.825,00   | 6 260522 998948 |
| 15 L    | 33               | 7.450,00   | 6 260523 112602 |

## LİKİT MEMBRAN

## YÜKSEK UV DAYANIMLI LİKİT İZOLASYON

- Yüksek UV dayanımlıdır ► Yüksek elastikiyettedir
- Kullanıma hazır su izolasyon ürünüdür
- Uygulama kalınlığı ile ürünün güneş altındaki nihai ömrü doğru orantılıdır.
- 5 yıl üzeri ömür ve/veya uygulamanın fabrika garanti kapsamında değerlendirilmesi için en az 1.5kg/m<sup>2</sup> uygulama yapılmış olması gereklidir.
- EN 14891-2017 Standardına uygundur.

## 20 kg Likit Membran ile

- 1 kat uygulamada 80-90m<sup>2</sup> / 0,23 kg/m<sup>2</sup>
- 2 kat uygulamada 40-45m<sup>2</sup> / 0,47 kg/m<sup>2</sup>
- 3 kat uygulamada 20-30m<sup>2</sup> / 0,80 kg/m<sup>2</sup>
- 4 kat uygulamada 12-15m<sup>2</sup> / 1,53 kg/m<sup>2</sup>

| AMBALAJ | KOLİ ADEDİ | FİYAT (TL) |                 |
|---------|------------|------------|-----------------|
| 1 kg    | 6          | 285,00     | 6 260521 138642 |
| 3 kg    | 4          | 759,00     | 6 260521 138635 |
| 10 kg   | 48         | 2530,00    | 6 260521 138628 |
| 20 kg   | 33         | 4750,00    | 6 260521 131339 |



## LİKİT MEMBRAN ELYAFLI

Polimer esaslı ve polipropilen mikro elyaf katkılı tek bileşenli teras çatı prekast dere ve dış cephelerde uygulanan kullanıma hazır su yalıtım malzemesi.

- EN 14891-2017 Standardına uygundur.

| AMBALAJ | KOLİ ADEDİ | FİYAT (TL) |                 |
|---------|------------|------------|-----------------|
| 1 kg    | 4          | 330,00     | 6 260523 274553 |
| 3 kg    | 6          | 815,00     | 6 260523 274591 |
| 10 kg   | 48         | 2550,00    | 6 260523 274638 |
| 20 kg   | 33         | 4850,00    | 6 260522 972719 |



## CRYSTAL

### KRİSTALİZE SU YALITIM BETON KATKISI

Beton içerisindeki nem ile reaksiyonu sonucu, betonun içerisindeki kılcal çatlak ve gözenekler içinde çözünmeyen kristal yapı oluşturarak, betonu su geçirimsiz kılan yeni nesil su yalıtım katkısıdır.



| AMBALAJ | KOLİ ADEDİ | FİYAT (TL) |  |
|---------|------------|------------|--|
| 1 kg    | 6          | 2.415,00   |  |
| 5 kg    | 4          | 295,00     |  |
| 20 kg   | 32         | 2.710,00   |  |
| 1000 kg | 1          |            |  |

## İZOFLEX MEMBRAN

### LİKİT İZOLASYON

- ▶ Tam elastik.
- ▶ Kullanıma hazır su izolasyon ürünüdür.
- ▶ Uygulama kalınlığı ile ürünün güneş altındaki nihai ömrü doğru orantılıdır.
- ▶ 3 yıl üzeri ömür ve/veya uygulamanın fabrika garanti kapsamında değerlendirilmesi için en az 1.5kg/m<sup>2</sup> uygulama yapılmış olması gereklidir.

#### 20 kg İzoflex Membran ile

- ▶ 1 kat uygulamada 80-90m<sup>2</sup> / 0,23 kg/m<sup>2</sup>
- ▶ 2 kat uygulamada 40-45m<sup>2</sup> / 0,47 kg/m<sup>2</sup>
- ▶ 3 kat uygulamada 20-30m<sup>2</sup> / 0,80 kg/m<sup>2</sup>
- ▶ 4 kat uygulamada 12-15m<sup>2</sup> / 1,53 kg/m<sup>2</sup>



| AMBALAJ | KOLİ ADEDİ | FİYAT (TL) |                 |
|---------|------------|------------|-----------------|
| 3 kg    | 4          | 675,00     | 6 260522 991390 |
| 10 kg   | 8          | 2000,00    | 6 260522 991352 |
| 20 kg   | 33         | 3650,00    | 6 260522 991314 |

## TERAFLEKS 2K UV TAM ESNEK

CM 02P

## ÇİFT KARIŞIM İZOLASYONU

- Çimento ve akrilik esaslı, iki bileşenli, tam esnek yalıtım malzemesi.
- UV dayanımına sahiptir.
- Su buharı geçirimlidir.
- Betonu karbonatlaşmaya karşı korur.
- Toprak altı kimyasallara ve tuz çözeltilerine dayanıklıdır.
- Donma ve çözölmeye karşı dayanıklıdır.
- Elastik yapısından dolayı titreşimden etkilenen alanlarda kullanılabilir.
- 20 kg toz ile 10 kg sıvı.
- Karışıma su katılmamalıdır.
- Elyaf katkıdır.
- 2mm uygulama için 3-3,50 kg/m<sup>2</sup>



| AMBALAJ | ÜRÜN CİNSİ | FİYAT (TL) |                 |
|---------|------------|------------|-----------------|
| 10 kg   | SIVI       | 3275,00    | 6 260521 942867 |
| 20 kg   | TOZ        | 565,00     | 6 260521 942829 |
| 30 kg   | SET        | 3840,00    |                 |

## TERAFLEKS 2K-110 TAM ELASTİK

### ÇİFT KARIŞIM İZOLASYONU

- ▶ Çimento ve akrilik esaslı, iki bileşenli, tam esnek yalıtım malzemesi.
- ▶ Yüksek elastikiyete sahip olduğu için rötre çatlaklarını köprüler.
- ▶ Su buharı geçirimlidir.
- ▶ Betonu karbonatlaşmaya karşı korur.
- ▶ Toprak altı kimyasallara ve tuz çözeltilerine dayanıklıdır.
- ▶ Donma ve çözölmeye karşı dayanıklıdır.
- ▶ Elastik yapısından dolayı titreşimden etkilenen alanlarda kullanılabilir.
- ▶ 20 kg toz ile 10 kg sıvı.
- ▶ Karışıma su katılmamalıdır.
- ▶ Elyaf katkıdır.
- ▶ 2mm uygulama için 3-3,50 kg/m<sup>2</sup>



| AMBALAJ | ÜRÜN CİNSİ | FİYAT (TL) |                 |
|---------|------------|------------|-----------------|
| 10 kg   | SIVI       | 3350,00    | 6 260521 138864 |
| 20 kg   | TOZ        | 325,00     | 6 260521 146913 |
| 30 kg   | SET        | 3675,00    |                 |

## TERAFLEKS 2K-106 YARI ELASTİK

CM01P

## ÇİFT KARIŞIM İZOLASYONU

- Çimento ve akrilik esaslı, iki bileşenli, yarı esnek yalıtım malzemesi.
- İç ve dış mekanlarda düşey ve yatay uygulamalarında suyun geldiği yönden uygulanır.
- Seramik ve fayans altı yalıtımlarında.
- Wc, banyo, mutfak ve balkon gibi ıslak hacimlerde
- Su buharı geçirimlidir.
- Uygulama izolasyon fırçası ile yapılmalıdır.
- 20 kg toz ile 6 kg sıvı karıştırarak kullanılır.
- Karışıma su katılmamalıdır.
- Elyaf katkıdır.
- 2mm uygulama için 3-3,50 kg/m<sup>2</sup>
- EN 14891-2017 Standardına uygundur.



| AMBALAJ | ÜRÜN CİNSİ | FİYAT (TL) |                 |
|---------|------------|------------|-----------------|
| 6 kg    | SIVI       | 1480,00    | 6 260523 077864 |
| 20 kg   | TOZ        | 410,00     | 6 260523 088365 |
| 26 kg   | SET        | 1890,00    |                 |

## ULTRAFLEX 2K 220

### SÜPER ELASTİK YALITIM HARCİ

- Çimento ve akrilik esaslı, iki bileşenli, süper elastik yalıtım malzemesi.
- İç ve dış mekanlarda düşey ve yatay uygulamalarında suyun geldiği yönden uygulanır.
- Seramik ve fayans altı yalıtımlarında.
- Wc,banyo,mutfak ve balkon gibi ıslak hacimlerde.
- Su buharı geçirimlidir. ► Uygulama çelik mala ile yapılmalıdır.
- Elyaf katkılıdır. ► 2mm uygulama için 3-3,50 kg/m<sup>2</sup>
- İzolasyon fırçası ile UYGULANMAZ.
- 10 kg toz ile 10 kg sıvı karıştırarak kullanılır.
- Karışıma su katılmamalıdır.
- EN 14891-2017 Standardına uygundur.



| AMBALAJ | ÜRÜN CİNSİ | FİYAT (TL) |                 |
|---------|------------|------------|-----------------|
| 10 kg   | SIVI       | 3900,00    | 6 260523 365046 |
| 10 kg   | TOZ        | 255,00     | 6 260523 365015 |
| 20 kg   | SET        | 4155,00    |                 |

## ELASTİK ARMÜR İZOLASYON KEÇESİ

- Aslan Teraflex 2K 105, Teraflex 110, Teraflex 2K UV ve Likit Membran ile uygulamaya uygundur.
- Çatlama riski olan yüzeylerde ve zemin/duvar birleşimlerinde takviye olarak kullanılan elastik donatıdır.
- Islak hacimlerin, balkon ve terasların, çatı derelerinin, baca ve aydınlık bağlantılarının yalıtımında kullanılır.
- Zemin-duvar birleşim noktalarındaki pahlarda, betondaki statik çatlakların tamiratında ve su gideri havalandırma bacası-çelik konstrüksiyon gibi detay geçişlerinde kullanılır.



| AMBALAJ | BOY   | FİYAT (TL)      |                 |
|---------|-------|-----------------|-----------------|
| 20 CM   | 100 M | Fiyat Sorulacak | 6 260522 154795 |
| 25 CM   | 100 M | Fiyat Sorulacak | 6 260522 159127 |
| 75 CM   | 100 M | Fiyat Sorulacak | 6 260522 247183 |
| 100 CM  | 100 M | Fiyat Sorulacak | 6 260522 159141 |

## ALUCOAT

## ALÜMİNYUM YALDIZ BOYA

- Halı tipi izolasyon üzerine yansıtıcı olarak kullanılır
- Solvent bazlı
- Metal yüzeylere uygulanamaz
- 1 kova 200 m<sup>2</sup> yer yapar



| AMBALAJ | KOLİ ADEDİ | FİYAT (TL) |                                                                                     |
|---------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.75 lt | 6          | 355,00     |  |
| 2.5 lt  | 4          | 1130,00    |  |
| 15 lt   | 33         | 6000,00    |  |

## İZO PRIMER 100

## İZOLASYON ASTARI

- Aslan Likit izolasyon (Akrilik ) ve Aslan Teraflex (Akrilik-çimento) sürme tip izolasyonlar için beton yüzeyler üzerine, izolasyon uygulamasından önce uygulanan astardır.
- Uygulanacak izolasyonun beton üzerine mükemmel yapışmasını sağlar.
- Mevcut eskimiş beton yüzeyi güçlendirip izolasyonun betonun üzerinden soyulmasını engeller.
- Yeni izolasyon uygulamasına geçilmeden önce bu astarın beton üzerinde kuruması beklenmelidir.
- Halı tipi membran izolasyon ( katranlı kağıt) üzerine için uyulamaya uygun değildir. Halı tipi izolasyonlar için Aslan Forever Astar kullanılması gereklidir.
- Kullanıma hazırdır, sulandırmayınız.
- Yüzey emiciliğine göre 0.100-0.200 lt /m<sup>2</sup> sarfiyatı vardır.



| AMBALAJ | KOLİ ADEDİ | FİYAT (TL) |  |
|---------|------------|------------|--|
| 2,5 lt  | 4          | 480,00     |  |
| 7,5 lt  | 4          | 1400,00    |  |
| 12 lt   | 22         | 1640,00    |  |
| 15 lt   | 22         | 1950,00    |  |

## FOREVER ASTAR

### SOLVENT BAZLI İZOLASYON ASTARI

- ▶ Halı tipi izolasyonların üzerine, Aslan Likit Membran izolasyon (Akrilik ) veya sürme tip bitüm izolasyon uygulamasından önce uygulanan astardır.
- ▶ Uygulanacak yeni izolasyonun halı tipi membrana tam olarak yapışmasını sağlar
- ▶ Yeni izolasyon uygulamasına astar uygulamasından hemen sonra geçilebilir.
- ▶ Kullanıma hazırdır.
- ▶ Yüzey emiciliğine göre 0.100-0.200 lt /mt<sup>2</sup> sarfiyatı vardır.



| AMBALAJ | KOLİ ADEDİ | FİYAT (TL) |                 |
|---------|------------|------------|-----------------|
| 0.75 lt | 6          | 410,00     | 6 260522 175288 |
| 2.5 lt  | 4          | 1340,00    | 6 260522 175325 |
| 15 lt   | 33         | 7500,00    | 6 260522 175363 |

## CRİSTASEAL 300

### KRİSTALİZE YALITIMI

- ▶ Çimento esaslı, tek bileşenli, kristalize yapı oluşturan, su yalıtım malzemesidir.
- ▶ Asansör çukurları, su depoları, yüzme ve süs havuzları
- ▶ Temelde, bodrumların duvarlarında, bodrum perdeleri gibi yapıların negatif ve pozitif su yalıtımında kullanılır.
- ▶ Kristalleşme özelliği sayesinde yüzeyden su geçişini etkili bir şekilde engeller.
- ▶ Pozitif ve negatif su basıncına dayanıklıdır.
- ▶ Kullanımı kolaydır, sadece su ile karıştırıp kullanılır.
- ▶ 1m<sup>2</sup> de 1,0-2,0 kg arası sarfiyatı vardır.



| AMBALAJ | KOLİ ADEDİ | FİYAT (TL) |                 |
|---------|------------|------------|-----------------|
| 20 KG   | 33         | 1400,00    | 6 260523 274836 |

## HYDROCEM PUTZ WTA 100

### RUTUBETLİ DUVARLAR İÇİN SIVA

- Tuz kusması, boya kabarması, nemlenme ve yoğuşma görülen duvarlar için özel formüllü sıvadır.
- Mevcut sıva katmanı kazındıktan sonra yerine 1,5 - 2,0 cm kalınlığında ASLAN HYDROCEM PUTZ WTA 100 uygulanmalıdır.
- Saten görüntüsü için ASLAN HYDROCEM PUTZ WTA-5 uygulanmalıdır.
- 3 kademeli koruma sağlar.
- EN 998-1 Standardına uygundur.
- 1m<sup>2</sup> de 1cm için 12kg sarfiyatı vardır



| AMBALAJ | RENK | FİYAT (TL) |
|---------|------|------------|
| 20 KG   | Gri  | 1310,00    |



## HYDROCEM PUTZ WTA 5

### RUTUBETLİ DUVARLAR İÇİN SIVA

- Son kat satenidir
- Alt yüzey düzgünlüğüne göre 1 m<sup>2</sup> için 1,40 kg sarfiyat
- EN 998-1 standardına uygun



| AMBALAJ | RENK  | FİYAT (TL) |
|---------|-------|------------|
| 20 KG   | Beyaz | 755,00     |





## SARFİYAT TABLOLARI

- ▶ Derz Dolgu
- ▶ Duvarteks Örgü Harcı
- ▶ Gazbeton



## DERZ DOLGU SARFIYAT TABLOSU

| SERAMİK<br>BOYUTLARI | ÇİMENTO ESASLI DERZ DOLGULAR İÇİN SARFIYAT<br>TABLOSU DERZ DERİNLİĞİ 8 mm |                 |                 |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                      | 2 MM<br>(GR/M2)                                                           | 3 MM<br>(GR/M2) | 4 MM<br>(GR/M2) | 5 MM<br>(GR/M2) |
| 10X10                | 0.350                                                                     | 0.400           | 1000            | 1250            |
| 10X20                | 0.300                                                                     | 0.350           | 0.750           | 0.500           |
| 15X15                | 0.250                                                                     | 0.300           | 0.450           | 0.800           |
| 15X20                | 0.200                                                                     | 0.550           | 0.300           | 0.750           |
| 20X20                | 0.200                                                                     | 0.250           | 0.500           | 0.700           |
| 20X25                | 0.200                                                                     | 0.750           | 0.550           | 0.600           |
| 20X30                | 0.250                                                                     | 0.350           | 0.500           | 0.550           |
| 25X40                | 0.500                                                                     | 0.450           | 0.600           | 0.900           |
| 30X30                | 0.150                                                                     | 0.250           | 0.350           | 0.450           |
| 33X33                | 0.150                                                                     | 0.200           | 0.250           | 0.450           |
| 60X60                | 0.080                                                                     | 0.150           | 0.200           | 0.225           |
| 30X60                | 0.180                                                                     | 0.250           | 0.320           | -               |
| 60X120               | 0.80                                                                      | 0.120           | 0.160           | -               |
| 75X75                | 0.100                                                                     | 0.150           | 0.200           | -               |
| 80X80                | 0.90                                                                      | 0.140           | 0.190           | -               |
| 90X90                | 0.80                                                                      | 0.130           | 0.180           | -               |
| 100X100              | 0.70                                                                      | 0.110           | 0.160           | -               |
| 120X120              | 0.60                                                                      | 0.100           | 0.140           | -               |
| 120X240              | 0.40                                                                      | 0.70            | 0.100           | -               |
| 160X320 (slab)       | 0.30                                                                      | 0.50            | 0.80            | -               |

## DUVARTEKS ÖRGÜ HARCİ SARFIYAT TABLOSU

| DUVAR<br>MALZEMESİ | DUVAR ÖRGÜ HARCİ TÜKETİM TABLOSU |          |          |                           |
|--------------------|----------------------------------|----------|----------|---------------------------|
|                    | EN (MM)                          | BOY (MM) | YÜK (MM) | TÜKETİM KG/M <sup>2</sup> |
| TUĞLA              | 85                               | 190      | 190      | 14                        |
| TUĞLA              | 135                              | 190      | 190      | 21                        |
| İZO TUĞLA          | 145                              | 240      | 235      | 18                        |
| BETON BRİKET       | 190                              | 240      | 235      | 23                        |
| BİMS BLOK          | 190                              | 390      | 195      | 21                        |
| BİMS BLOK          | 150                              | 390      | 185      | 18                        |
| BİMS BLOK          | 190                              | 390      | 185      | 21                        |



[www.aslanboya.com](http://www.aslanboya.com)



**BMP TRADE LTD**

Haspolat Kirlı Sanayi Bölgesi  
Güney Sokak Lefkoşa Kıbrıs

**Tel:** 0 392 365 65 23

**Fax:** 0 392 365 06 70

**E-mail:** [info@aslanboya.com](mailto:info@aslanboya.com)



*Semra Ltd.*

**SEMRA LTD**

Büyük Sanayii Bölgesi NO:172  
Gazimağusa Kıbrıs

**Tel:** + 90 392 444 80 00

**Fax:** + 90 392 365 06 70

**E-mail:** [bilg@semragroup.com](mailto:bilg@semragroup.com)